Protect your values.

svt Products
Systeemdatabladen FLAMRO®

Onze oplossingen voor passieve bouwkundige brandpreventie

Inhoud

Steenwol brandschot afdichtingen
FLAMRO® BS 60-2 MK dubbelzijdig gecoat 3
FLAMRO® BS 60-1 EN enkelzijdig gecoat 5
FLAMRO® OSI éénzijdige afdichting 7

Mortel brandschot afdichtingen
FLAMRO® Novasit BM 31
FLAMRO® Novasit GFM 38

Overige brandschot afdichtingen
FLAMRO® BSB Brandstopstenen 25
FLAMRO® BK-N Brandstopkussens 27
FLAMRO® BSS Brandstopschuim 29
FLAMRO® CT Cable Tube 33
FLAMRO® CT Cable Tube ML 35

Ablatieve coating
FLAMRO® BMA / BMS / BMK 9

Grafietkit
FLAMRO® DG-SC 11

Brandmanchetten
FLAMRO® Variant N-B 13
svt Promastop UCE gordelmanchet 15
FLAMRO® Variant N-II A 17
FLAMRO® Variant N-II KS 19

Firewraps
FLAMRO® Variant N-III 21
FLAMRO® DG-CR 1.5 23

FLAMRO® DG-CR 0.7 Kabelbandage 39

Voegafdichting
FLAMRO® AC Acrylaatkit 43
FLAMRO® BS 60-1 Voegenstrook 43

Overig
FLAMRO® BS 50-1 Brandschot brandklep 37
FLAMRO® SPN Zelfbouwkanaal 41
svt F-Tronic Stopcontactdoos 45
FLAMRO® BSH Brandsuskap 46

FLAMRO®
BS 60-2 MK Brandschot enkellaags

Protect your values.

Combinatie-afdichting van een steenwol brandschot (1 x 60 mm) met ablatieve brandwerende coating.

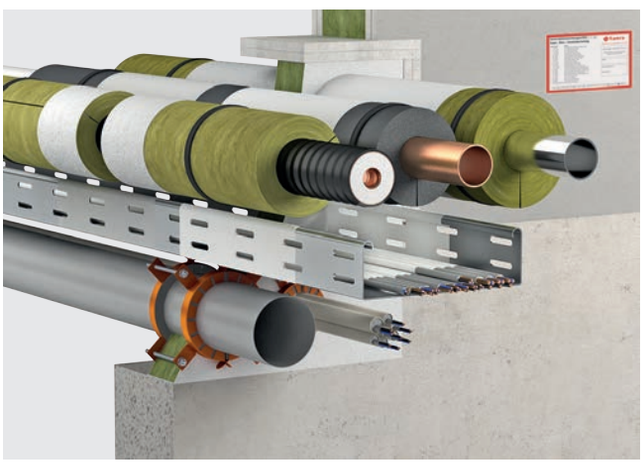

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 15/0237 Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000733 Efectis R000996 2001020-FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 60
	Vloer	≥ 60
Maximale sparing	Wand	1000 x 600
	Vloer	1000 x 600

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding			**max. diameter**
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	Hooggeleidingskabel		≤ 50,4
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel (3 stuks)	≤ 125 / ≤ 32 / ≤ 21
	Brandbare kunststof buis		≤ 160
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 274 (staal) ≤ 108 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met coating		≤ 42 (EI=60) ≤ 28 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 219
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie		≤ 169
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie en alu-plaat		≤ 114

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BS 60-2 MK Brandschot enkellaags

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® BS 60-2 Brandschot
Steenwolplaat voorbewerkt met dubbelzijdige coating
1000 x 625 x 60 mm

FLAMRO® DG-CR Variant N-III
Firewrap
Rol 12,5 m x 50 x 2 mm
zelfklevend

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Brandwerende kit
Koker à 400 g

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® Variant N II-A
Brandmanchet

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g

FLAMRO® Variant N-B
Brandmanchet

Verwerkingsvarianten

FLAMRO® BMA Brandwerende coating
(DFT ≥ 1.0 mm)

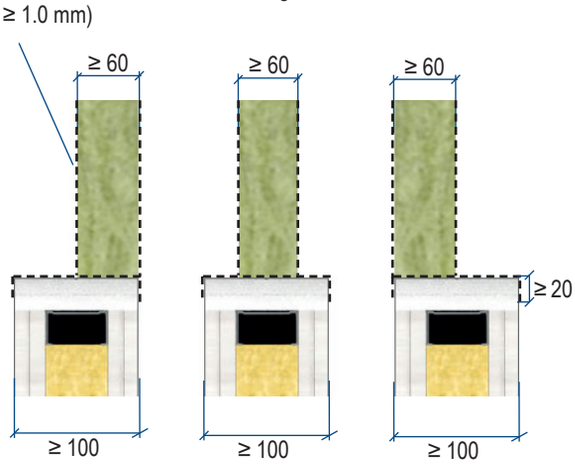

FLAMRO® BMA Brandwerende coating
(DFT ≥ 1.0 mm)

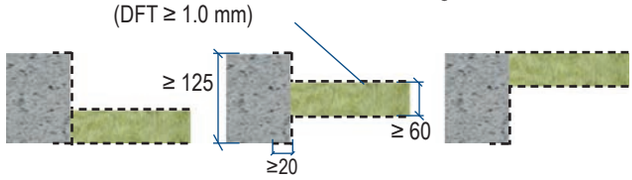

Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
BS 60-1 EN Brandschot dubbellaags

Protect your values.

Combinatie afdichting van een steenwol brandschot (2 x 60 mm) met ablatieve brandwerende coating.

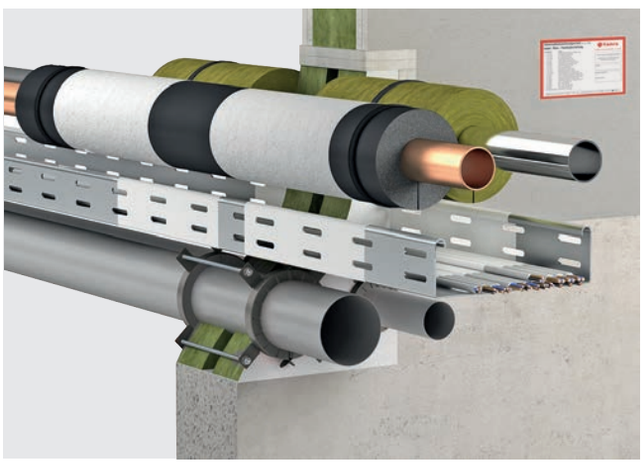

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	EIR	Enkel	≤ 16 / ≤ 21
	EIR	Bundel (3 stuks)	3x ≤ 16
	Brandbare kunsstof buis		≤ 160
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 168,3 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 168,3 (staal) ≤ 88,9 (koper)

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 13/0756
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 130
	Vloer	≥ 150 (2 platen)
Maximale sparing	Wand	1200 x 970
	Vloer	1200 x 970 538 x ∞

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BS 60-1 EN Brandschot dubbellaags

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® BS 60-1 Brandschot
Steenwolplaat voorbewerkt met enkelzijdige coating
1000 x 625 x 60 mm

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g

FLAMRO® DG-CR Variant N-III
Firewrap
Rol 12,5 m x 50 x 2 mm
zelfklevend



FLAMRO® DG-CR BS
Firewrap
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm
niet zelfklevend

FLAMRO® Variant N II-A
Brandmanchet

Verwerkingsvarianten

FLAMRO® BMA Brandwerende coating
(DFT ≥ 1.0 mm)

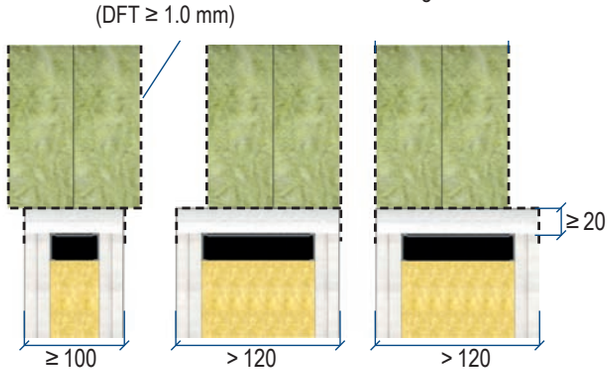

FLAMRO® BMA Brandwerende coating
(DFT ≥ 1.0 mm)

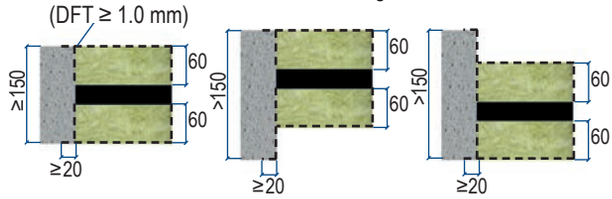

Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
OSI enkelzijdige afdichting

Protect your values.

Afdichting van steenwol brandschot (2 x 60 mm) met ablatieve coating in een ruime sparing, voor toegang en installatie vanaf één zijde.

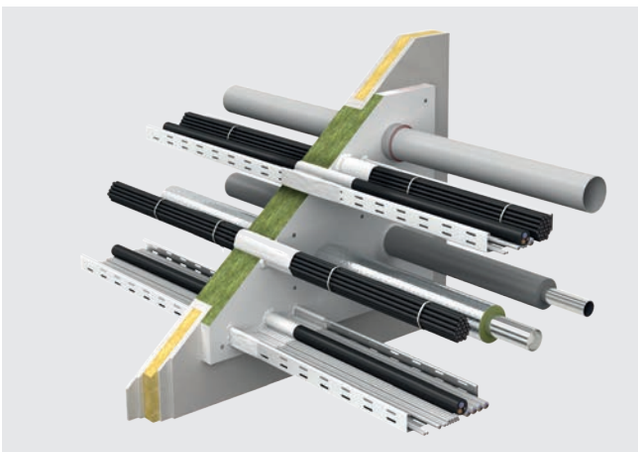

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand / Schachtwand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 14/0418
Dikte constructie	Wand	≥ 40 (LSW) ≥ 100 (Schacht)
	Vloer	≥ 150
Dikte Afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 100
Maximale sparing	Wand	450 x 370 (LSW) 1175 x 800 (Schacht)
	Vloer	1300 x 1100

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Toepassingen

Type leiding			**max. diameter**
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	Duo-Coax bundels		≤ 90 / ≤ 14
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-leiding 'speed pipes'		24 x ≤ 7 7 x ≤ 10 5 x ≤ 12
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 160
	Brandbare meerlaagse aluminium leiding		≤ 63
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 170 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 88,9

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
OSI enkelzijdige afdichting

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® BS 60-1 Brandschot
Steenwolplaat voorbewerkt met enkelzijdige coating
1000 x 625 x 60 mm

FLAMRO® BS 50-1 Brandschot
Steenwolplaat voorbewerkt met enkelzijdige coating
1000 x 600 x 50 mm

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g



FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap
Rol à 10 m x 125 x 1,5 mm
Niet zelfklevend



ARMAFLEX Protect

Losse steenwol
Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
BMA/BMS/BMK Brandwerende coating

Protect your values.

Directe afdichting van een doorvoering met ablatieve brandwerende coating door wand en vloer.

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding			**max. diameter**
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	Hooggeleidingskabel		≤ 50,4
	EIR	Enkel / Staal	≤ 16 / ≤ 21
	EIR	Bundel (3 stuks)	≤ 100 / ≤ 63 / ≤ 21
	Niet-brandbare metalen leidingen **WAND**		
	Niet-brandbare metalen buis met coating		≤ 42 (staal) ≤ 169 (staal EI=30) ≤ 54 (koper EI=30)
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 219
	Niet-brandbare metalen leidingen **VLOER**		
	Niet-brandbare metalen buis met coating		≤ 42
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 169
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie en alu-plaat		≤ 114

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BMA/BMS/BMK Brandwerende coating

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
DG-SC Grafietkit

Protect your values.

Intumescerende kit voor het brandwerend afdichten van kabels, brandbare en niet-brandbare leidingen.

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 61 / ≤ 21
	Kabelbundel		≤ 180 / ≤ 21
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	Hooggeleidingskabel		≤ 51,1
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 110
	Niet-brandbare metalen buis		≤ 48,3 (staal) ≤ 22 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 114 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 169 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie		≤ 114 (staal)

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 19/0704 2001020-FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125 ≥ 200

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
DG-SC Grafietkit

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g

Losse steenwol
Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg

Verwerkingsvarianten

Lichte scheidingswand

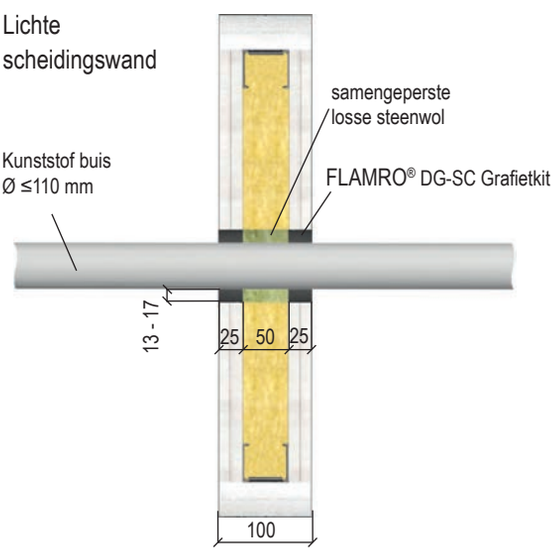

Massieve vloer

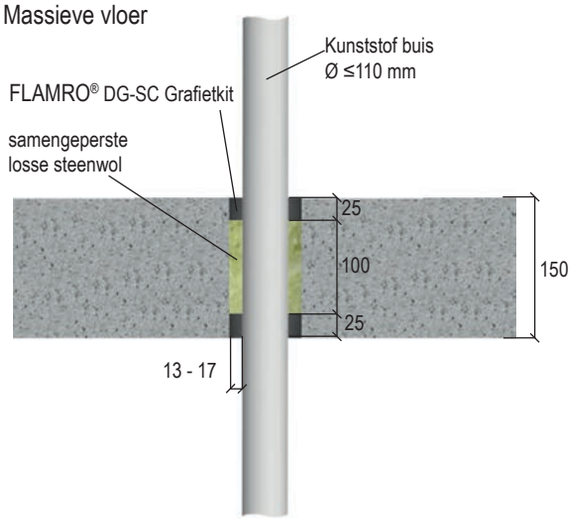

Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
Variant N-B Manchet

Protect your values.

Brandmanchet voor het afdichten van brandbare leidingen met kleine tot middelgrote diameter.

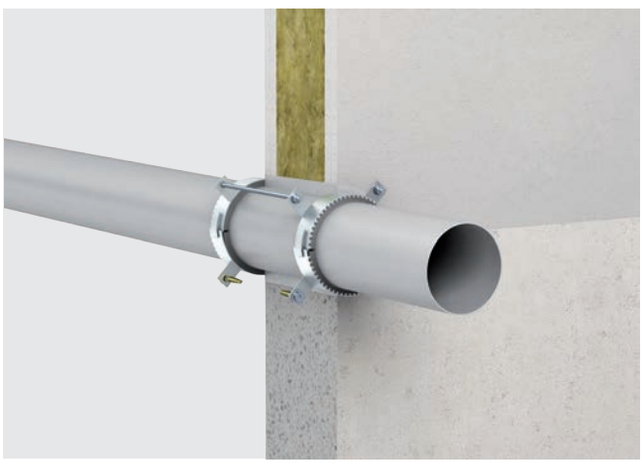

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 U/C, Max EI 60 U/U volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Brandbare kunststof leidingen	
	• PVC-U / PE / PP • Geberit Silent PP • POLO-KAL NG • COES Blue Power • Wavin SiTech • Aquatherm Green Pipe MS • Rehau Raupiano	≤ 160
	Brandbare meerlaagse aluminium leidingen	
	• Uponor MLC • Valsir Triplus 3	≤ 110 ≤ 90

Alle maten in mm

svt Producten

FLAMRO® Variant N-B Brandmanchet

50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 15/0677 2001020-FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

Protect your values.

svt
Promastop UCE gordelmanchet

Flexibele gordelmanchet met geïntegreerde firewrap voor het afdichten van brandbare leidingen met kleine tot middelgrote diameter.

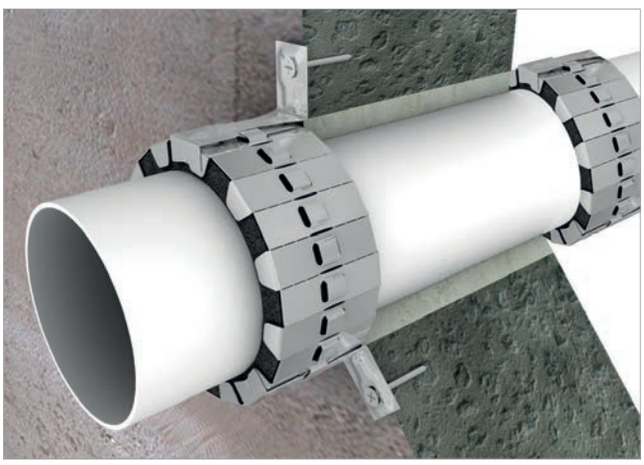

Brandweerstandsklasse

Max EI 60 U/U volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer
- Schachtwanden
- Steenwol brandschotten
- Mortelschotten

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Brandbare kunststof leidingen - ook mogelijk met elastomeer isolatie	
	PVC	≤ 160
	PE	≤ 160
	PP	≤ 160
	• Meerlaagse Aluminium leiding • Uponor Unipipe • Henco	≤ 63
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 42
	kunststof leiding hoefijzermontage	≤ 110
	kunststof leiding Hoekoplossing met driekwart omwikkeling	≤ 110

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Warrington 18568B Efectis R00706
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

svt
Promastop UCE gordelmanchet

Producten

svt Promastop UCE Gordelmanchet
2250 x 50 x 12 mm

Verwerkingsvarianten

	Rechte doorvoering kunststof leiding met metalen ophang-goot		90° Bochtdoorvoering kunststof leiding Vloer
	2x 45° doorvoering kunststof leiding hoefijzermontage 8 schakels extra t.o.v. diameter ≤ 110 mm		Drie in één wikkel 3x ≤ 76 mm
	Kabelgoot doorvoering		Hoekoplossing met driekwart-omwikkeling ≤ 110 mm
	90° Bochtdoorvoering kunststof leiding Wand		Manchet in steenwol schot ≤ 110 mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
Variant N-II A Manchet

Protect your values.

Brandmanchetten voor het brandwerend afdichten van brandbare leidingen met kleine tot grote diameter.

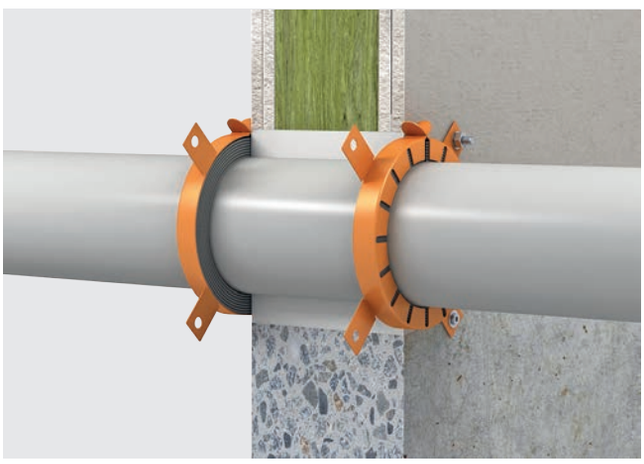

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 U/U EI 240 U/C volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 13/0922 Efectis R000706 Z-19.53-2369
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding	max. diameter
Brandbare kunststof leidingen	
PVC-U, PE-HD	≤ 400
PVC-HI, PVC-C, PP, LDPE, ABS, ASA, PE-X, PB	≤ 315
Gerberent Silent Pro	≤ 160
Gerberent Silent PP	≤ 160
Gerberent Silent db 20	≤ 200
Raupiano plus	≤ 125
Conel Drain	≤ 110
Wavin SiTech / Plus	≤ 160
Wavin AS	≤ 200
POLO-KAL NG / XS	≤ 160
Hakan Silenta Premium	≤ 160
GF Coolfit	≤ 315
GF Coolfit 2.0 + 4.0	≤ 200
Aquatherm blue pipe	≤ 355
Meerlaagse Aluminium leiding	≤ 110

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Variant N-II A Brandmanchet

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® Variant N-II A Manchet

Brandmanchet

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
315 mm
355 mm
400 mm

Verwerkingsvarianten

	Rechte doorvoering kunststof leiding		45° doorvoering kunststof leiding (schaag)
	Rechte doorvoering kunststof leiding		2x 45° bochtdoorvoering kunststof leiding
	Rechte doorvoering kunststof leiding met elastomeer		Rechte vloer-doorvoering kunststof leiding

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
Variant N-II KS Manchet

Protect your values.

Brandmanchetten voor het brandwerend afdichten van elektrabuizen.

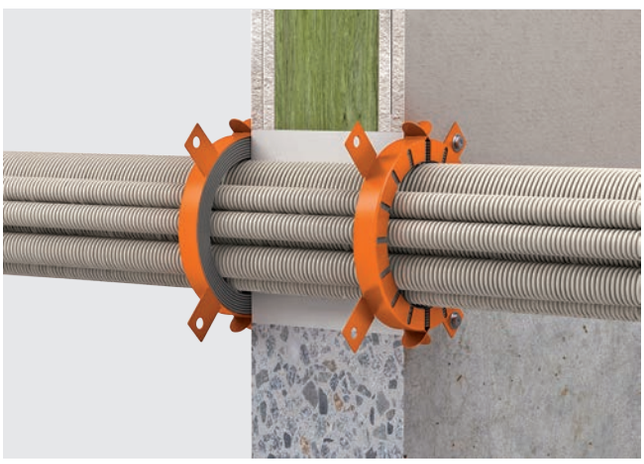

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21

Alle maten in mm

Producten

FLAMRO® Variant N-II A Manchet
Brandmanchet

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 13/0792
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Variant N-III Firewrap

Protect your values.

Grafiethoudende brandwerende wrap voor het afdichten van brandbare leidingen.

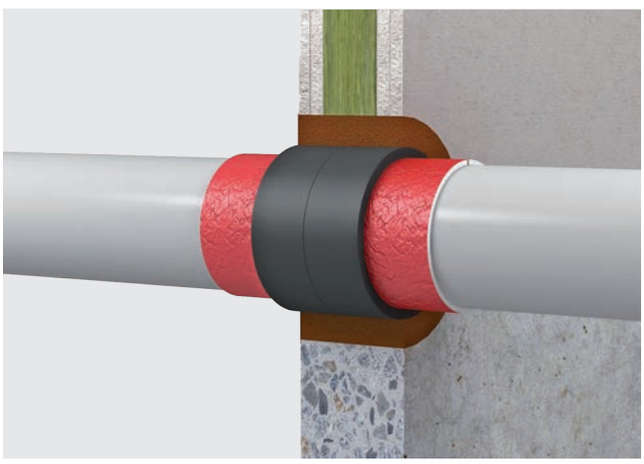

Verwerkingsgebied

- Schachtwand
- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 18/0885 ETA 16/0056 Efectis R000706 2001020 FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 U/C, Max 120 U/U volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		**max. diameter**
	Brandbare kunststof leidingen	
	• PVC-U • PP	≤ 160
	• PE-HD • Wavin SiTech+ • POLO-KAL NG • Geberit SilentPP • Rehau Raupiano Plus • Aquatherm Greenpipe	≤ 110
	Brandbare kunststof buis met Elastomeer / Soundac Alumass Geluidsisolatie	≤ 110
	Brandbare meerlaagse aluminium leidingen - ook mogelijk met elastomeer isolatie	
	• Uponor MLC • Alpex F50-PROFI • Alpex L	≤ 110 ≤ 32 ≤ 75
	Ten behoeve van schachtwand	≤ 110

Alle maten in mm

svt Producten

FLAMRO® DG-CR Variant N-III Firewrap
Rol à 12,5 m x 50 x 2 mm zelfklevend
Rol à 10 m x 100 x 1,5 mm *NIET zelfklevend*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Variant N-III Firewrap

Verwerking in Schachtwand

Toepassing tot EI 90

Toepassing tot EI 120

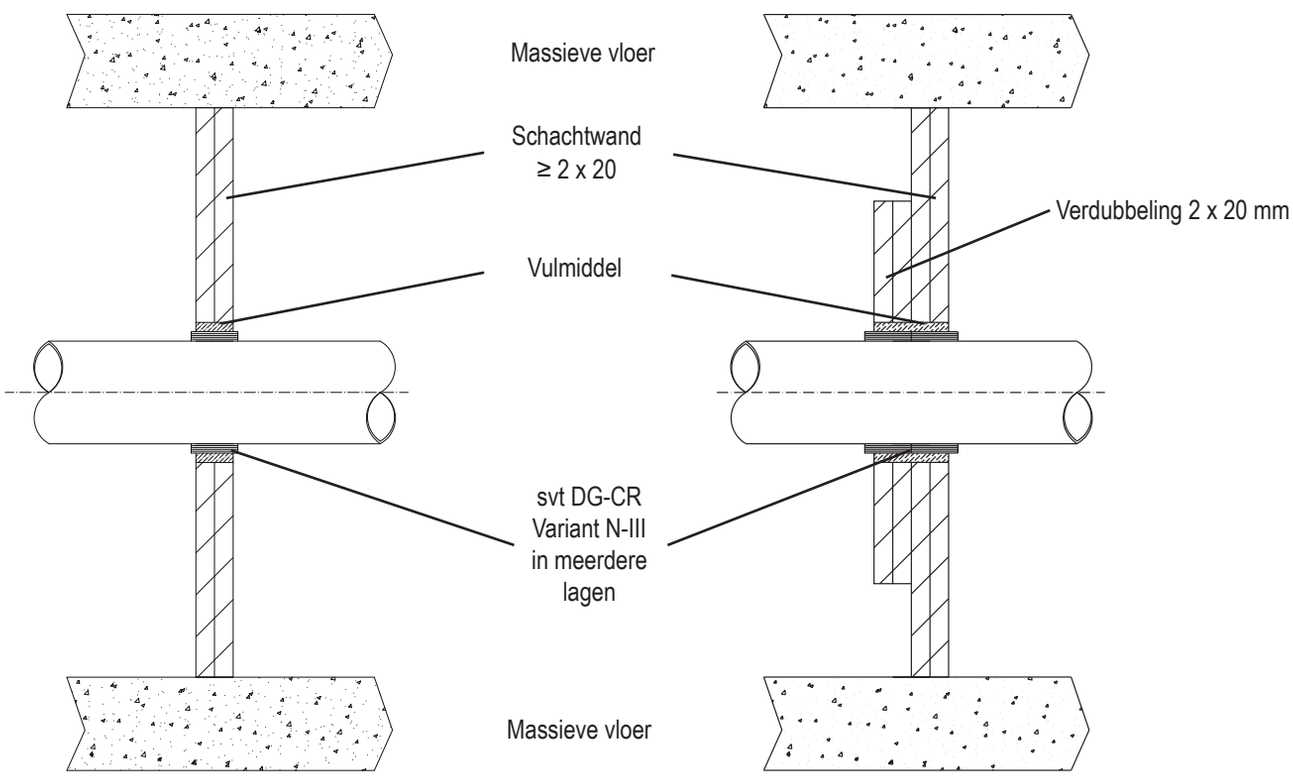

Materiaal	buis-Ø	Aantal lagen Wand [n]	Aantal lagen Vloer [n]
PVC	≤ 50	2	-
PE			-
PP			-
PVC	≤ 110	4	-
PE			-
PP			-

All maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
DG-CR 1.5 Firewrap

Protect your values.

Grafiethoudende wrap voor het brandwerend afdichten van kabels, brandbare en niet-brandbare leidingen.

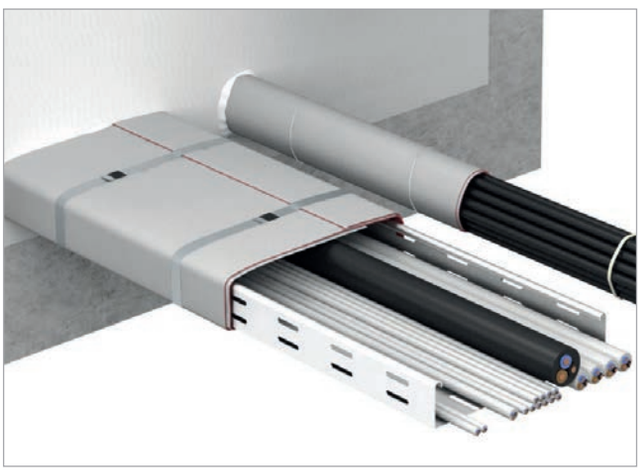

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-leiding 'speed pipes'		24 x ≤ 7 7 x ≤ 10 5 x ≤ 12
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 219 (staal) ≤ 89 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 219 (staal) ≤ 108 (koper)

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 20/0612
Dikte constructie Zachte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Dikte constructie Mortel afdichting	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150
Maximale afdichting	Steenwol schot	≥ 60
	Mortel afdichting	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
DG-CR 1.5 Firewrap

Protect your values.

svt Producten



FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap
Rol à 10 m x 125 x 1,5 mm
Niet zelfklevend

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® Novasit BM
Brandwerende mortel
Zak à 20 kg

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g

Verwerkingsvarianten

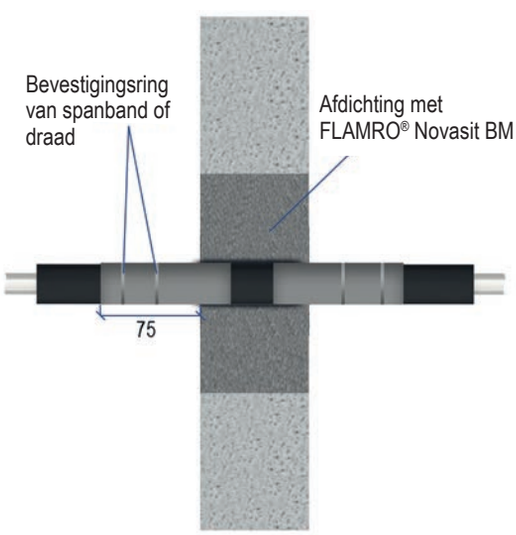

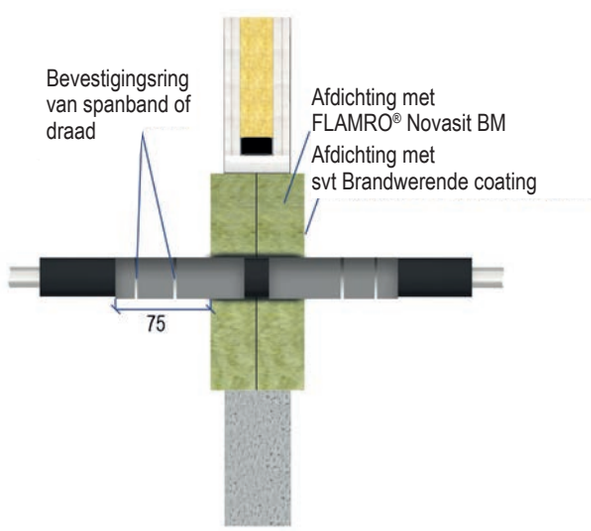

Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
BSB Blokken

Protect your values.

Combinatie-afdichting van flexibele brandwerende stenen voor kabels- en buisdoorvoeringen.

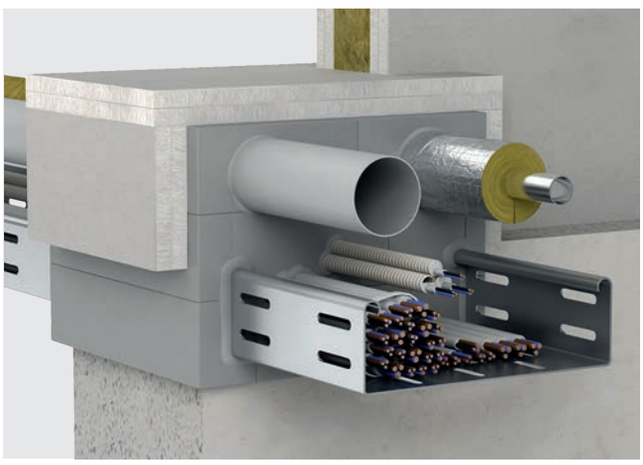

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Z-19.15-1762 Z-19.15-1763
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 160
	Vloer	≥ 160
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	1000 x ∞

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding			**max. diameter**
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	EIC	Enkel	≤ 40 / ≤ 19
	Brandbare kunststof buis		≤ 110
	Brandbare meerlaagse alu leidingen met elastomeer isolatie		≤ 32
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 88,9
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 168,3 (staal) ≤ 88,9 (koper)

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BSB Blokken

svt Producten



FLAMRO® BSB
Brandstopstenen
160 x 130 x 60 mm (LxWxH)

FLAMRO® DG-CR Variant N-III
Firewrap
Rol à 12,5 m x 50 x 2 mm
zelfklevend

FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g



FLAMRO® DG-CR 1.5
Firewrap
Rol à 10 m x 125 x 1,5 mm
Niet zelfklevend

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
BK-N Kussens

Protect your values.

Brandwerende afdichting gemaakt van brandstopkussens voor tijdelijke of permanente sluiting van kabelgoten.

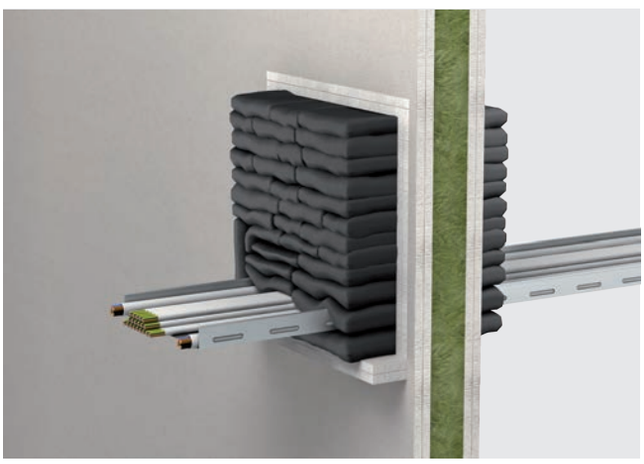

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 17/0904
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 250
	Vloer	≥ 250
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	600 x 600

Alle maten in mm

svt Producten

FLAMRO® BK-N Kussens
Brandstopkussens

BK- N S 250 x 60 x 30 mm
BK- N M 250 x 130 x 35 mm
BK- N L 250 x 180 x 35 mm



Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BSS Schuim

Protect your values.

Twee componenten schuim voor het afdichten van kleine tot middelgrote sparingen rondom kabels en elektrabuis.

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 32
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing
	PVC mantelbuis met kabelbundel	≤ 110

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2

U/C getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Z-19.15-1588 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	250 x 220 of ø 220
	Vloer	250 x 220 ø 220

Alle maten in mm

svt Producten

FLAMRO® BSS Schuim
Twee componenten brandstopschuim
Koker à 480 g (BSS Pistool)
Koker à 180 g (Kitspuit)

FLAMRO® BSS Pistool

FLAMRO® siliconenkit pistool

FLAMRO® Mixnozzle

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Novasit BM Mortelschot

Protect your values.

Combinatie-afdichting van brandwerende mortel voor een groot aantal verschillende doorvoeringen.

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0132
Dikte constructie	Wand	≥ 100 ≥ 150
	Vloer	≥ 150 > 200
Maximale sparing	Wand	1200 x 2000
	Lichte scheidingswand	500 x 600
	Vloer	1200 x 2000

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Kabels tot EI 240

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel - in lichte scheidingswand		≤ 100 / ≤ 21 ≤ 150 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	EIR	Enkel - in lichte scheidingswand Enlkel in vloer	≤ 63 / ≤ 21 ≤ 32 / ≤ 21 ≤ 100 / ≤ 50
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-leiding 'speed pipes'		24 x ≤ 7 7 x ≤ 10 5 x ≤ 12
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 160
	Brandbare meerlaagse aluminium leiding		≤ 63
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 323,9 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 168,3 (staal) ≤ 108 (koper)

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Novasit BM Mortelschot

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® Novasit BM
Brandwerende mortel
Zak à 20 kg



FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap
Rol à 10 m x 125 mm

FLAMRO® CT Cable Tube
Ø 60 / Lengte 150 mm
Ø 90 / Lengte 150 mm
Ø 90 / Lengte 200 mm
Ø 90 / Lengte 300 mm
Ø 116 / Lengte 150 mm
Ø 116 / Lengte 200 mm
Ø 116 / Lengte 300 mm

Verwerking

6–7 l Water + 20 kg droge mortel
≈ 20 l Gebruiksklare natte smeermortel
≈ 20 l Volume na uitharding

Materiaalverbruik

PYRO-SAFE® BM

Maximale afdichting [m²]	Toepassingswaarden		
	0 %	30 %	60 %
0.01	1,5	1,05	0,6
0.02	3	2,1	1,2
0.03	4,5	3,15	1,8
0.05	7,5	5,25	3
0.10	15	10,5	6
0.20	30	21	12
0.30	45	31,5	18
0.50	75	52,5	30
1.00	150	105	60

Circa waarde in kg

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
CT Cable Tube

Protect your values.

Flexibele afdichting voor kabels, bestaande uit twee halve kokers en een snap-on sluitsysteem, voor het eenvoudig toegevoegen of verwijderen van kabels.

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0016 KB_319111905
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Dikte Afdichting	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	1200 x 2000
	Vloer	640 x ∞

Alle maten in mm

Toepassingen

	Type leiding		**max. diameter**
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 107 / ≤ 21
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 107 / ≤ 32 / ≤ 21
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 32

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
CT Cable Tube

Protect your values.

svt Producten

FLAMRO® CT Cable Tube

Ø 60 / Lengte 150 mm

Ø 90 / Lengte 150 mm
Ø 90 / Lengte 200 mm
Ø 90 / Lengte 300 mm

Ø 116 / Lengte 150 mm
Ø 116 / Lengte 200 mm
Ø 116 / Lengte 300 mm

FLAMRO® Novasit GFM
Brandwerende mortel

Zak à 25 kg

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating

Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta

Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit

Koker à 400 g

Losse steenwol

Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg

Cable Tubes Groepinstallatie

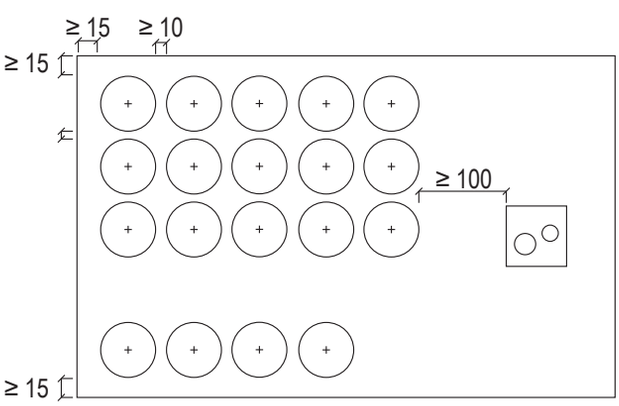

Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
CT Cable Tube ML

Isolatie voor elektrische installaties voor inbouw in systeemvloeren

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0016 02757/20/Z0 0 NP
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Dikte Afdichting	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	1200 x 2000
	Vloer	640 x ∞

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding			**max. diameter**
	Kabel		≤ 50
	Kabelbundel		≤ 100% / ≤ 21
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100% / ≤ 32 / ≤ 21
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 32
	Brandbare meerlaagse alu leiding met elastomeer isolatie		≤ 35
	Niet-brandbare metalen leiding met elastomeer isolatie		≤ 35

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
CT Cable Tube ML

Protect your values.

svt Producten



FLAMRO® CT Cable Tube ML
Lengte 150 mm
Lengte 200 mm
Lengte 300 mm

FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

FLAMRO® Novasit GFM
Brandwerende mortel
Zak à 25 kg

FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g

FLAMRO® BMA
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

Losse steenwol
Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg

Verwerkingsvarianten

	Mortel schot		Steenwol schot

Cable Tubes Groepinstallatie

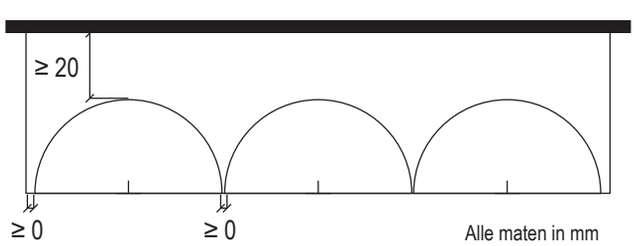

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
BS 50-1 EN Brandschot dubbellaags Brandklep

Protect your values.

Het afsluiten van openingen rond brandkleppen met brandwerende steenwolplaten en ablatieve coating.

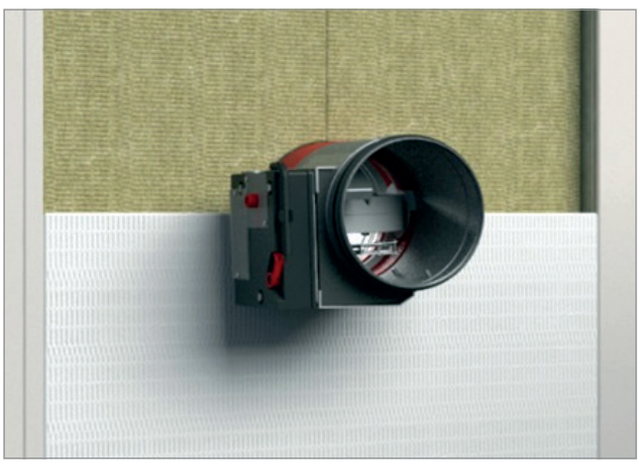

Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Massieve wand / Massieve vloer
- Lichte scheidingswand
- Voor ronde en rechthoekige brandkleppen

svt Producten

FLAMRO® BS 50-1 Brandschot Steenwolplaat voorbewerkt met enkelzijdige coating

1000 x 600 x 60 mm

FLAMRO® BS 60-1 Brandschot Steenwolplaat voorbewerkt met enkelzijdige coating

1000 x 625 x 50 mm

FLAMRO® BMA Brandwerende coating

Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Novasit GFM Mortel

Protect your values.

Brandwerende mortel voor het afsluiten van openingen rond brandkleppen.

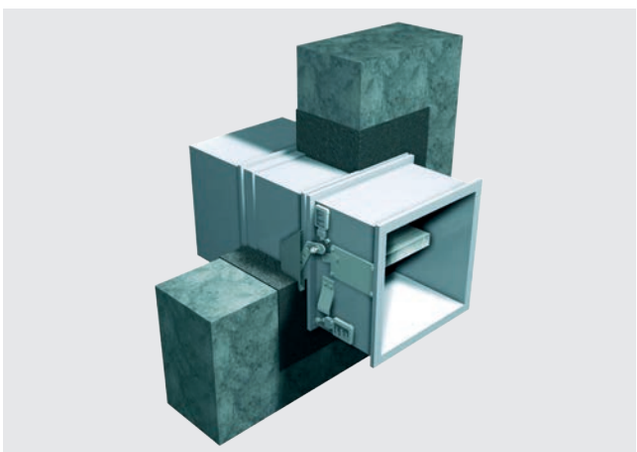

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Massieve wand / Massieve vloer
- Voor ronde en rechthoekige brandkleppen

Voordelen

- Eén product voor alle afsluitingen
- Geen insnijdingen en aanpassingen nodig
- Geschikt voor handmatige installatie
- of verwerking met een pomp

svt Producten

FLAMRO® Novasit GFM
Brandwerende mortel
Zak à 25 kg

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument	EN 998-2
Dichtheid	2000 kg/m3 ± 10%
Dichtheid opgedroogd	1750 kg/m3 ± 10%
Drukbestendigheid	M 20 / MG IIIa

Alle maten in mm

Verwerking

4 - 5 liter water + 25 kg droge mortel
≈ 15 - 18 liter gebruiksklare natte mortel
≈ 15 - 18 liter volume na uitharding

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
DG-CR 0.7 Kabelbandage

Protect your values.

Brandwerende bandage voor het omwikkelen van kabelsystemen.

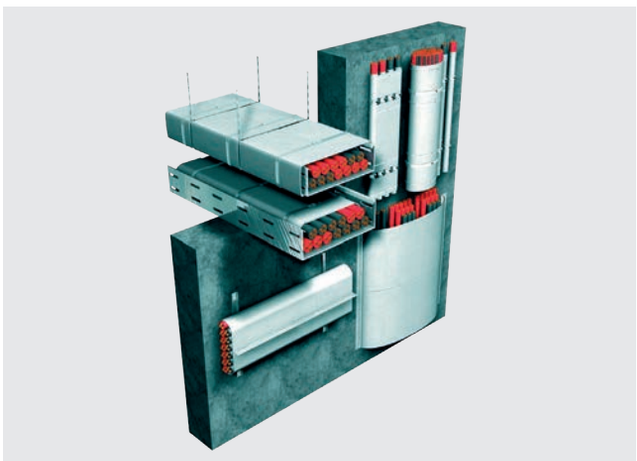

Verwerkingsgebied

- Voor zowel binnen - als buitengebruik

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	Geen begrenzing
	Kabelbundel	Geen begrenzing
	Kabelgoot	Geen begrenzing

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument	ETA 16/0268 DNV GL Type Approval acc. to IEC 60332-3-22 Cat. A 120 min
Plaatsing metalen spanband	Met tussenruimtes ≤ 500
Overlap in lengterichting	≥ 50

Alle maten in mm

svt Producten



FLAMRO® DG-CR 0.7
Brandwerende kabelbandage
Rol à 20 m x 1100 mm
svt Trekband metalen spanband 100 m x 15 mm
svt Sluitclips per 1000 stuks

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
DG-CR 0.7 Kabelbandage

Protect your values.

Verwerkingsvarianten

	Bandage van volledige kabeldraagstructuren
	Bandage van kabelsystemen die rechtstreeks op vaste componenten zijn aangebracht
	Bandage van vrijhangende kabelsystemen

	Bandage van kabels in bundels
	Bandage van kabelsystemen die worden vastgemaakt met klemmen of op beugels

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO®
SPN Zelfbouwkanaal

Protect your values.

Compleet systeem om kabelgoten in zijn geheel brandwerend in te pakken.

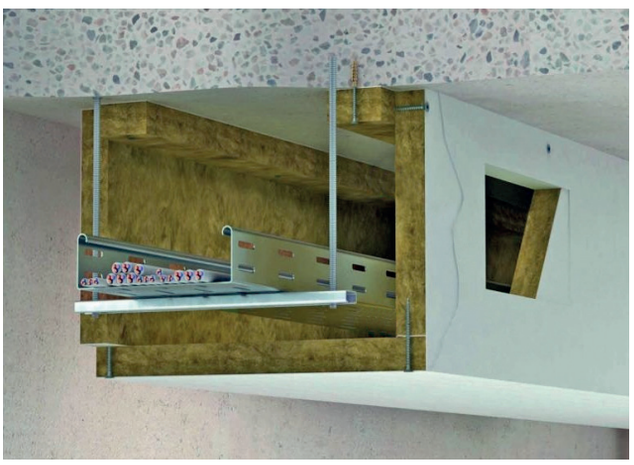

Brandweerstandsklasse

Brand van binnen naar buiten: 30 - 60 minuten (E 30 / E 60)

Brand van buiten naar binnen: 30 - 90 minuten (I 30 / I 90)

Toepassingen

Type leiding	max. diameter
Alle kabels en leidingen	nvt

Alle maten in mm

Eigenschappen

- Eenvoudig te verwerken
- Lichtgewicht materiaal
- Individueel in te zetten
- Makkelijk met mes op maat te snijden
- Met een hoge temperaturen lijm (FLAMRO® KL) eenvoudig te lijmen
- Met een ophangconstructie te monteren rondom de kabelgoot
- Los deksel
- Ideale oplossing voor complexe situaties

! *Als montagehulp kunnen wokkels van 90 mm toegepast worden.*

Samenstelling

Opgebouwd uit harde steenwol platen en voorzien van een 1 mm BMA coating. Door de platen als een koof rondom de kabelgoot te monteren wordt zowel inwendig als uitwendig een brandwerendheid bereikt van 30 tot 90 minuten.

svt Producten



FLAMRO® BS 60-1 Brandschot Steenwolplaat voorbewerkt met enkellzijdige coating

1000 x 625 x 60 mm

FLAMRO® KL Lijm

Emmer à 16 kg
Koker à 400 g

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument	P-3890/8908 P-3888/8888

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BS 60-1 Voegenstrook
AC Acrylaatkit

Protect your values.

Voegafdichtingssysteem van steenwol-producten en brandwerende acrylaatkit.

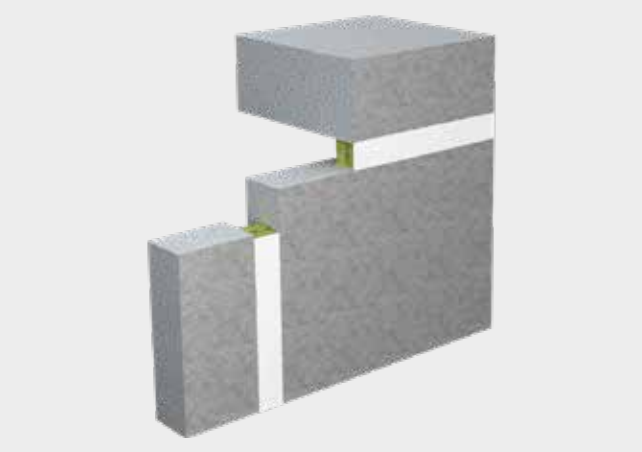

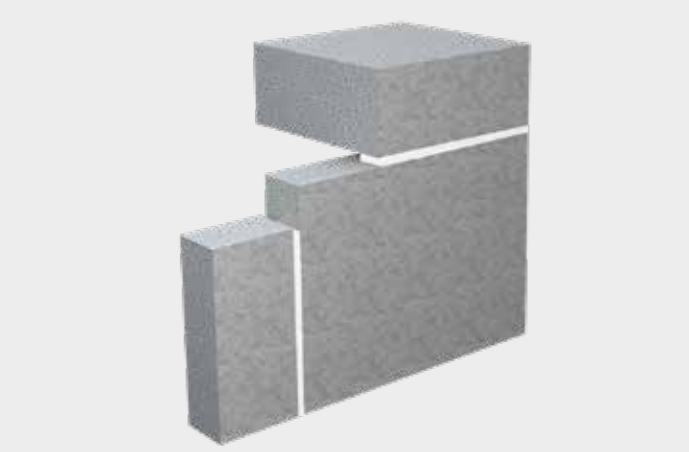

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Voegen tussen Massieve wanden en Massieve vloeren
- Voegen tussen Wand en Vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 18/0237
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	Voegbreedte ≤ 200
	Vloer	Voegbreedte ≤ 200

Alle maten in mm

svt Producten

FLAMRO® AC kit
Brandwerende acrylaatkit
Koker à 400 g

FLAMRO® BS 60-1 Brandschot
Steenwolplaat voorbewerkt met enkelzijdige coating
1000 x 625 x 60 mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

svt F-Tronic Stopcontactdoos

Protect your values.

Onbrandbare stopcontactdoos met intumescerende inleg, die opzwelt bij brand zodat vuur zich niet in de wand via het stopcontact kan verspreiden.

Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens 13501-2

Verwerkingsgebied

- Wand

Eigenschappen

- Brandwerendheid tot 90 minuten
- Montage zoals een normale stopcontactdoos
- In diverse afmetingen verkrijgbaar
- Schoon en simpel plaatsbaar
- Kabels tot 14,4 mm plaatsbaar

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA-15/0598
Dikte constructie	Wand	≥ 100

Alle maten in mm

svt Producten

svt F-Tronic Stopcontactdoos 115
Vlak
Ø 74 mm, Diepte 45 mm

svt F-Tronic Stopcontactdoos 117
Diep
Ø 74 mm, Diepte 54 mm

svt F-Tronic Stopcontactdoos 118
Dubbel
2x Ø 74 m, Diepte 54 mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
BSH Brandsuskap

Protect your values.

Montageklare brandwerende kap voor het afdekken van inbouwspots en luidsprekers.

Verwerkingsgebied

- Plafond

Eigenschappen

- Brandwerendheid tot 30 minuten
- Snelle montage zonder verdere fixeermiddelen
- Flexibel schoon systeem
- Eenvoudig op armatuur te plaatsen
- Uitgebreid getest volgens DIN 4102-9
- Maximale hoogte 300 mm
- Maximale diameter 420 mm
- Bestand tegen chemische invloeden

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Z-19.15-2055 ETA-17/0686
Dikte constructie	Plafond	≥ 18

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 30 volgens EN 13501-2

Toepassingen

Type leiding		**max. diameter**
	Kabel	≤ 12

Alle maten in mm

svt Producten

FLAMRO® BSH Suskappen

svt BSH Suskap 100
ID = 170 mm, AD = 190 mm, H= 150 mm

svt BSH Suskap 200
ID = 240 mm, AD = 260 mm, H= 200 mm

svt BSH Suskap 300
ID = 320 mm, AD = 340 mm, H= 200 mm

svt BSH Suskap 400
ID = 420 mm, AD = 440 mm, H= 200 mm



Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2022).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend!
© Copyright svt Bedrijvengroep, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.
Het aantal producten is afhankelijk van het type en de grootte van de opdracht en vindt u in de bijbehorende montagehandleiding.
De gegevens over de benodigde materiaalhoeveelheden zijn richtwaarden.
svt Products BV, Facetlaan 55, 2665 NR Bleiswijk

Protect your values.

svt Products BV

Facetlaan 55 | 2665 NR Bleiswijk
The Netherlands
T +31 (0)10 727 10 44
info@svt-products.nl
www.svt-products.nl

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in deze borchure kunnen geen rechten worden ontleend. 03/2022