

FLAMRO® Cable Tube ML

Brandwerende kabelbehuizing

Omschrijving

Flexibele afdichting voor kabels bestaande uit één, aan de onderzijde gesloten halve kunststof koker voorzien van een intumescerende bandage, en is specifiek geschikt voor inbouw in systeemvloeren. Mutaties van elektrakabels en -buizen kunnen bij gebruik van de Cable Tube eenvoudig worden uitgevoerd.

Verwerking

- Gebruik voor doorvoerafdichting onder systeemvloeren
- Toe te passen in mortelschot of steenwol brandschot



Levering en verpakking

FLAMRO® CT ML	
Verpakking	per stuk
Lengte	200 mm
Doorsnede	120 mm
Artikelnummer	
	23-1272201

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

FLAMRO® Cable Tube ML

Technische gegevens

Kleur	Grijs, binnenbekleding rood
Materiaal	<ul style="list-style-type: none"> • Halve schalen van PVC, • Binnenbekleding van intumescerende stof, • Sluiting van schuimrubberen pluggen
Opslag	Opslag binnen op kamertemperatuur (+5 °C tot +30 °C).
Veiligheidsinstructies	Geen gevaarlijke stof volgens GefStoffV en GGVS/ADR.
Prestatieverklaring (DOP) Nr.	0127-CT_CT-ML-CABLE-TUBE

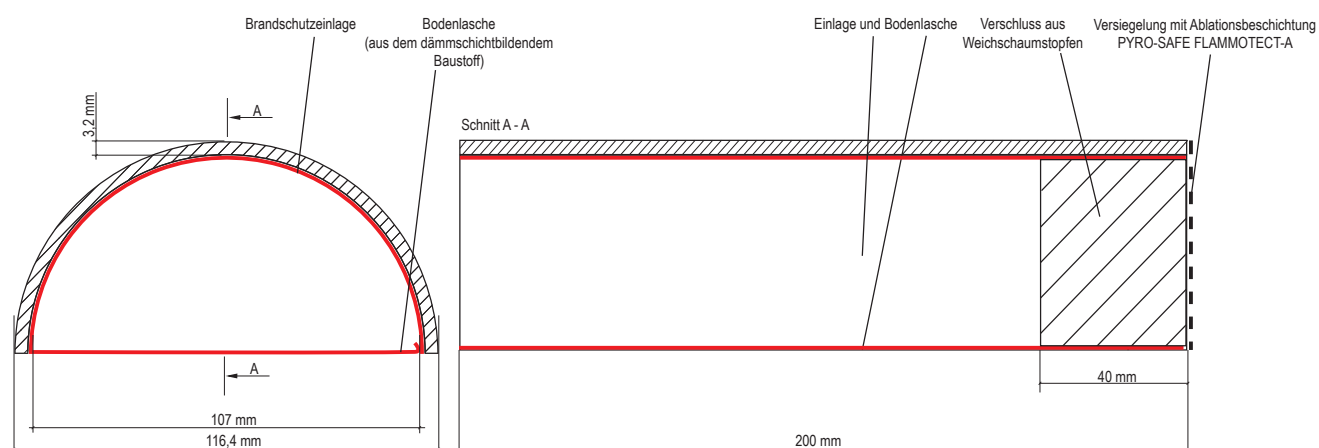

Toepassingen

Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
DIN	ETA-16/0016, Z-19.53-2482	FLAMRO® CT / CT ML Novasit BM	90 min. Brandbestendig
	ETA-16/0016, Z-19.53-2329	FLAMRO® CT / CT ML BS-50	

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.