


## FLAMRO® BMA-L/BMS/BMK coating/pasta/kit

Endotherme coating/pasta voor brandwerende afdichting in horizontale en verticale brandscheidingen van naden en voegen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiesystemen, in ruime- en kleine sparingen (ringvoeg).

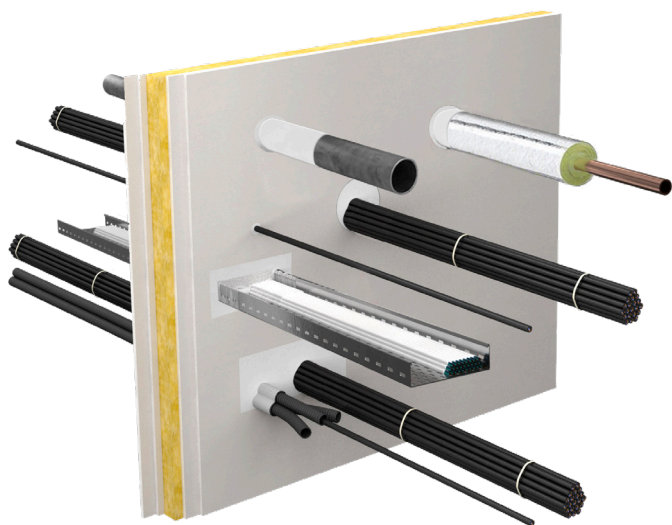

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

### Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer
- FLAMRO® KSL ringvoeg (kleine sparing)
- FLAMRO® KSL BS50/60 Steenwol brandschot

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 16/0320 Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000996
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
<b>Dikte Afdichting</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

### Toepassingen

Type leiding			max. diameter
 Kabel			≤ 80
 Kabelbundel			≤ 100 / ≤ 21
 Kabelgoot			✓
 Coax / Hooggeleidingskabel			≤ 50,3
 EIC	Enkel / Staal		≤ 32 / ≤ 21
 Niet-brandbare metalen buis met coating	staal		≤ 168 (EI=30) ≤ 114,3 (EI=60)
	koper		≤ 54 (EI=30) ≤ 28 (EI=60)
 Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie + coating			Staal ≤ 274 Koper ≤ 88,9

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies  
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)

# FLAMRO® BMA-L/BMS/BMK coating/pasta/kit

---

## Producten



**FLAMRO® BS-50/60**  
**Steenwol brandschot**  
**voorbewerkt met BMA-L coating**  
1000 x 600 x 50 mm / 1000 x 625 x 60 mm



**FLAMRO® BMK**  
**Brandwerende kit**  
Koker à 400 g




**FLAMRO® BMA-L**  
**Brandwerende coating**  
Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg



**Losse steenwol**  
Zak à 15 kg  
Zak à 5 kg  
Zak à 1 kg



**FLAMRO® BMS**  
**Brandwerende pasta**  
Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg



**Steenwol Fireshell**