


FLAMRO® FLAMMOTECT-A coating/pasta/kit

Endotherme coating/pasta voor brandwerende afdichting in horizontale en verticale brandscheidingen van naden en voegen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare- en niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiesystemen, in ruime- en kleine sparingen (ringvoeg).

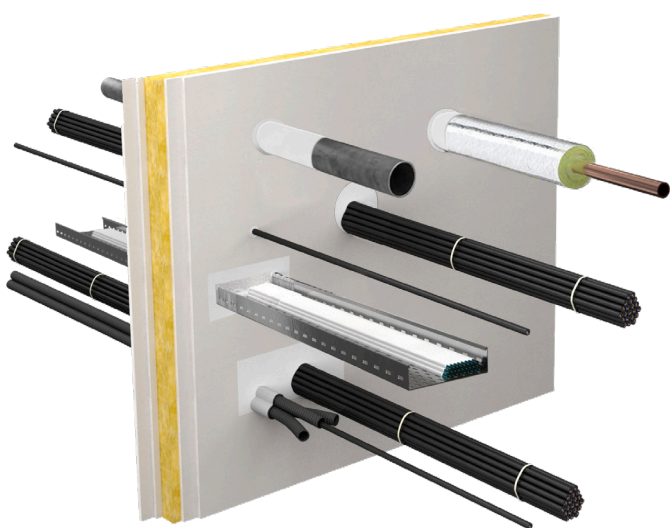

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer
- FLAMRO® Ringvoegafdichting (kleine sparing)
- FLAMRO® Flammotect 50/60 Steenwol brandschot

Systeemgegevens









Goedkeuringsdocument		ETA 22/0052 Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte Afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding	max. diameter	
 Kabel	≤ 80	
 Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	
 Kabelgoot	✓	
 Coax / Hooggeleidingkabel	≤ 50,3	
 EIC	Enkel / Staal	≤ 16
 Brandbare kunststof / meerlaagse aluminium buis met steenwol isolatie + coating	≤ 75	
 Niet-brandbare metalen buis met coating	staal	≤ 114,3
	koper	≤ 28
 Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie + coating	Staal ≤ 274 Koper ≤ 88,9	

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

Voor details, zie de montage instructies

FLAMRO® FLAMMOTECT-A coating/pasta/kit

Producten



Flammotect 50/60 Steenwol brandschot

1000 x 600 x 50 mm
1000 x 600 x 60 mm




Losse steenwol

Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg



FLAMRO® Flammotect-A Coating / Solid Emulsion / Spachtel

Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



Steenwol Fireshell



FLAMRO® Flammotect-A Kit

Koker à 400 g