


BSB Brandschutzsteine

Elastische Brandschutzsteine als Kombischottung für Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen, brennbare/nichtbrennbare Rohre und weitere Installationen

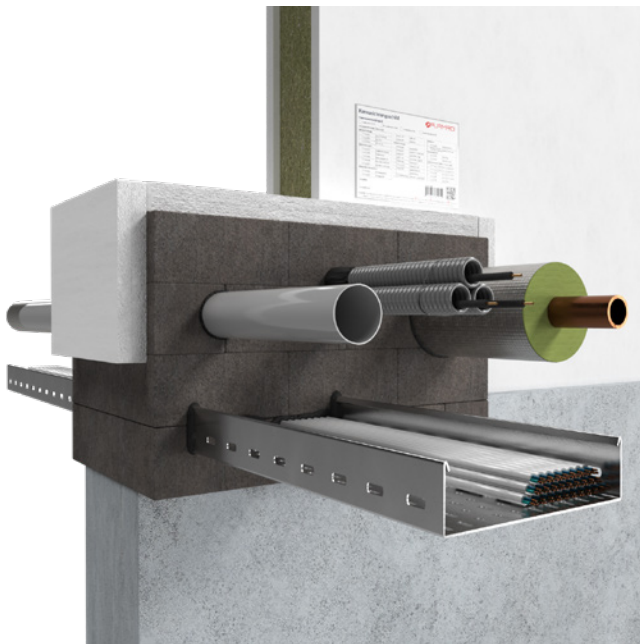

Feuerwiderstandsfähigkeit

feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke, Holzbau (CLT-Wände und -decken)

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabeltrassen	✓	
	EIR	einzel	≤ 40 / 19
		Bündel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 19
	speedpipes	4 × ≤ 14,0	
	Koaxialkabel	≤ 51,1	
	RZD-Bündelrohre Typ C-I	≤ 25	
	Brennbare Rohre	≤ 110	
	Mehrschichtverbundrohre mit FEF-Isolierung	≤ 32	
	nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	Stahl: ≤ 168,3 Kupfer: ≤ 88,9	
	nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung	≤ 88,9	
	Klimasplit-Leitungskombinationen	✓	
	Hydraulikschläuche	≤ 55,9	

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis*		Z-19.53-2608 KB Nr.: 321100703-A KB Nr.: 322042005-A
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Massivdecke	≥ 150
	Holzdecke	≥ 140
Schottstärke	Wand	≥ 230
	Decke	≥ 230
Schottgröße	leichte Trenn- und Massivwand	1000 × 1000
	Massivdecke	1000 × ∞
	Holz wand	600 × 600
	Holzdecke	600 × 600


* Der erweiterte Anwendungsbereich ist noch nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis erfasst. Die brandschutztechnische Leistungsfähigkeit wurde aber nachweislich über mindestens 90 Minuten erbracht. Daher betrachten wir die Erweiterung als eine nichtwesentliche Abweichung.

Alle Angaben in mm

*Alle Angaben in mm

BSB Brandschutzsteine


Produkte



BSB Brandschutzstein

Abmessungen
230 × 130 × 60 mm (L × B × H)
Art.-Nr. 33000

vakuierter Stein
Abmessungen
230 × 130 × 60 mm (L × B × H) (nach Öffnen
der Folie)
Art.-Nr. 33009




Lamellenmatte Klimarock

Dicke 30 mm
Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100



DG-SC

Kartusche 310 ml – Art.-Nr. 01157000



KSL-W Brandschutzgewebe


10 000 × 50 × 1,5 mm selbstkl.
Art.-Nr. 15511

20 000 × 50 × 1,5 mm selbstkl.
Art.-Nr. 15521



Schottschild

Art.-Nr. 14000



DG-CR 1.5

Brandschutzwickel

Rolle à 2,5 m × 125 mm – Art.-Nr. 01261930

Rolle à 10 m × 125 mm – Art.-Nr. 01261931

