


## FLAMRO® BSB Stenenschot

Brandwerende afdichting van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen met flexibele brandstopstenen of -pluggen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

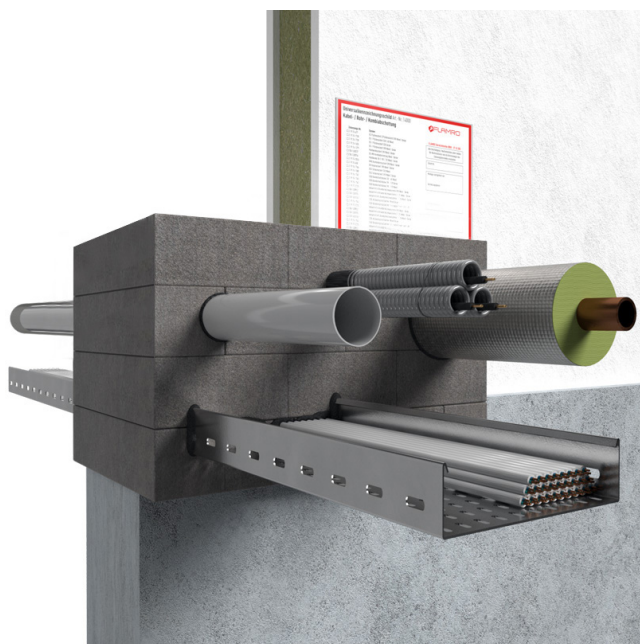

### Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

### Systeemgegevens






<b>Goedkeuringsdocument</b>		Z-19.53-2608 Efectis R000731
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
<b>Dikte afdichting</b>	Wand / Vloer	≥ 230
	Wand / Vloer EI=60	≥ 130
<b>Maximale sparing</b>	Wand zonder reveiling	600 x 600
	Vloer	1000 x ∞

Alle maten in mm

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

### Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	✓
	Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 51,1
	EIC Enkel	≤ 40 / ≤ 19
	EIC Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 19
	Speedpipes	4x ≤ 14
	Brandbare kunststof buis	≤ 110
	Brandbare meerlaagse alu leidingen met elastomeer isolatie	≤ 32
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 88,9
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 168,3 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	HVAC split line combinaties	✓
	Hydraulische slangen	≤ 55,9

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding  
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)

# FLAMRO® BSB Stenenschot

## Producten



**FLAMRO® BSB  
Brandstopstenen**  
230 x 130 x 60 mm (LxWxH)




**DG-SC Grafietkit**  
Koker à 400 g




**FLAMRO® KSL-W Firewrap**  
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend  
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



**FLAMRO® BSS Schuim**  
**Twee componenten brandstopschuim**  
Koker à 480 g (BSS Pistool)  
Koker à 180 g (Kitspuit)




**FLAMRO® NBR-Plus Firewrap**  
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm  
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm  
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend



**Steenwol Fireshell**

## Verwerkingsvarianten

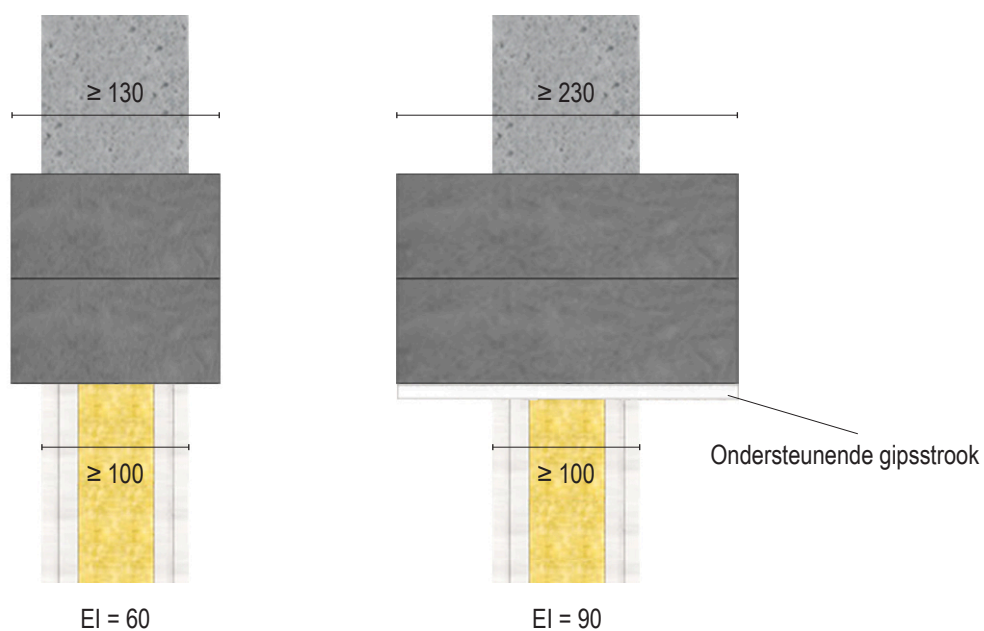

Alle maten in mm

Restruimte op te vullen met FLAMRO® DG-SC Grafietkit,  
Novasit BM Mortel of BSS Schuim.