


FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation)

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in schachtwanden met een enkelzijdig gecoat dubbel steenwol FLAMRO BS-50 brandschot (2x50 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen. Voor installatie vanaf één zijde.

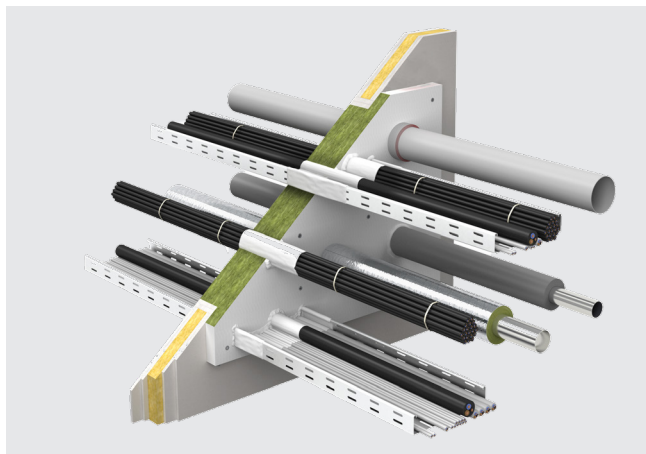

Verwerkingsgebied

- Schachtwand

Systeemgegevens

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| Goedkeuringsdocument | | ETA 16/0320 ETA 22/0052 |
| Dikte constructie | Schachtwand | ≥ 40 |
| Dikte Afdichting | Wand | ≥ 100 |
| Maximale sparing | Wand | 800 x 600 |

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

| Type leiding | max. diameter |
|---|---------------|
|  Kabel | ≤ 21 |
|  Kabelbundel | ≤ 100 / ≤ 21 |
|  Kabelgoot | ✓ |
|  Coax / Hooggeleidingskabel | ≤ 21 |
|  EIC Enkel | ≤ 21 |
|  EIC Bundel (3 stuks) | ≤ 100 / ≤ 21 |
|  Brandbare kunststof buis | ≤ 110 |
|  Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie | ≤ 168 (staal) |
|  Niet-brandbare metalen buis met coating | ≤ 42 (staal) |
|  Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie | ≤ 110 (staal) |
|  HVAC split line combinaties | ✓ |

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation)

Producten




FLAMRO® BS-50
Steenwol brandschot aan één zijde
voorberekt met BMA-L coating
1000 x 625 x 50 mm



FLAMRO® KL
Brandwerende lijm
Emmer à 16 kg
Koker à 400 g




FLAMRO® BMA-L
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® NBR-Plus Firewrap
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend




FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® KSL-W Firewrap
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend




FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g



FLAMRO® N II A Brandmanchet
Ø 32-160 mm




FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g



Steenwol Fireshell

Verwerkingsvarianten

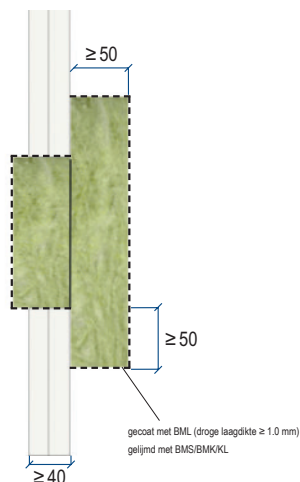

Alle maten in mm