


FLAMRO® NBR-plus firewrap

Brandwerende afdichting in horizontale en verticale brandscheidingen met een grafiethoudende intumescerende firewrap rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra en niet-brandbare metalen leidingen, in ruime- en kleine sparingen (ringvoeg).

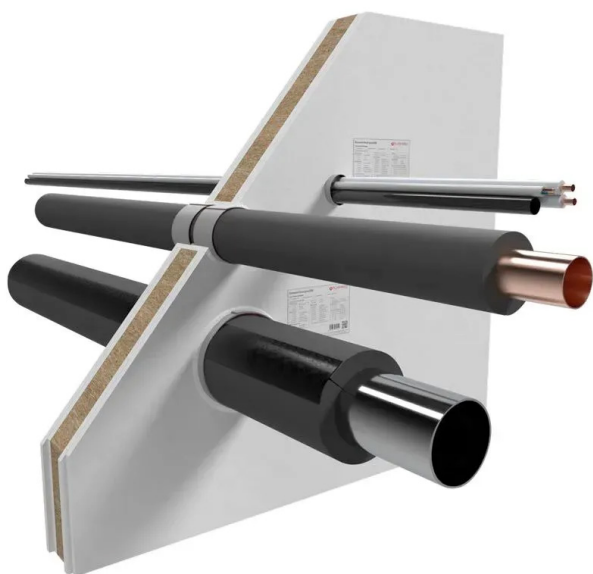

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer
- FLAMRO® KSL ringvoeg (kleine sparing)
- FLAMRO® KSL BS-50/60 Steenwol brandschot
- FLAMRO® Novasit BM Mortelschot
- FLAMRO® BSB Stenenschot

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0320 ETA 22/0052
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Zachte afdichting	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	✓
	EIC Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIC Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-leiding 'speed pipes'	Enkel ≤ 14 Bundel ≤ 40
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 323,1 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie	≤ 219 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met ML3 plus isolatie	≤ 88,9
	HVAC split-line combinaties	✓

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

☎ +31 10 72 71 044

✉ info@svt-products.nl

FLAMRO® NBR-plus firewrap

Producten



FLAMRO® NBR-Plus Firewrap

Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm

Rol 10 m x 125 x 1,5 mm

(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend
