


## FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

Afdichting van naden en voegen met brandwerende acrylaatkit.

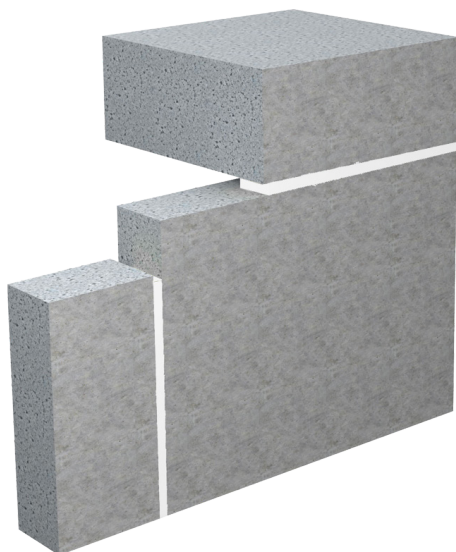

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 volgens EN 13501-2

### Verwerkingsgebied

- Voegen tussen Massieve wanden en Massieve vloeren
- Voegen tussen Lichte scheidingswand en Massieve wand/vloer

### Verwerking

- Draai de nozzle op de koker
- Plaats de koker in kitspuit
- Vul de naad/voeg met een steenwol backing
- Vul langzaam de naad/voeg met de acrylaatkit

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 21/0108 P-NDS04-769
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
<b>Maximale sparing</b>	Wand	Voegbreedte ≤ 30
	Vloer	Voegbreedte ≤ 100

Alle maten in mm

### Producten



**FLAMRO® AC kit**  
**Brandwerende acrylaatkit**  
Koker à 400 g



**Losse steenwol**  
Zak à 15 kg  
Zak à 5 kg  
Zak à 1 kg

Voor details, zie de montagehandleiding  
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

## FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

### Technische gegevens

<b>Brandweerstand</b>	Niet brandbaar B2 volgens DIN 4102-1
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Samenstelling</b>	Halogeenvrij, schuimend bouw materiaal op basis van acrylaat
<b>Structuur</b>	Plamuur
<b>Dichtheid (kg/m<sup>3</sup>)</b>	1360 - 1840
<b>Opschuimfactor</b>	1,9 - 5 x (400°C; 30 min.)
<b>Reactietemperatuur</b>	Vanaf ca. 200°C
<b>Dichtheid opgeschuimd</b>	Stabiele massa
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.
<b>Opslag</b>	Minimaal 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur 5°C - 30°C, in gesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
<b>Veiligheidsinstructies</b>	Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. De informatie op de Material Safety Sheet moet in acht worden genomen.

### Toepassingen

#### Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
<b>CE</b>	ETA-21/0108	FLAMRO® Bioferm Naden & voegen	Max. EI 120

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren.


Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

# FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)


## Massieve wand ≥ 150 mm

Lineaire naden- of voegenafdichting tussen de kop van een massieve wand en de onderzijde van een betonnen vloer en tussen massieve wanden

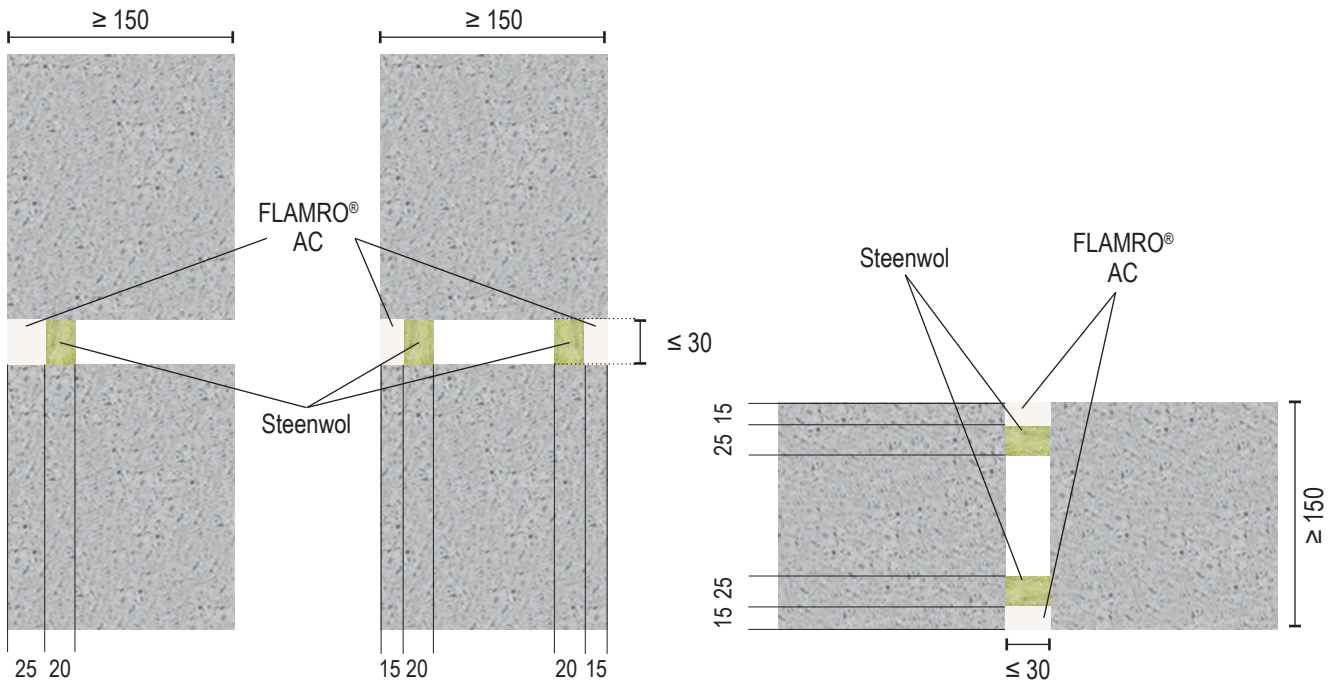

## Massieve vloer ≥ 150 mm

Lineaire naden- of voegenafdichting tussen vloerplaten of tussen vloerplaat en muur, met alleen kit aan de bovenzijde van de vloer.

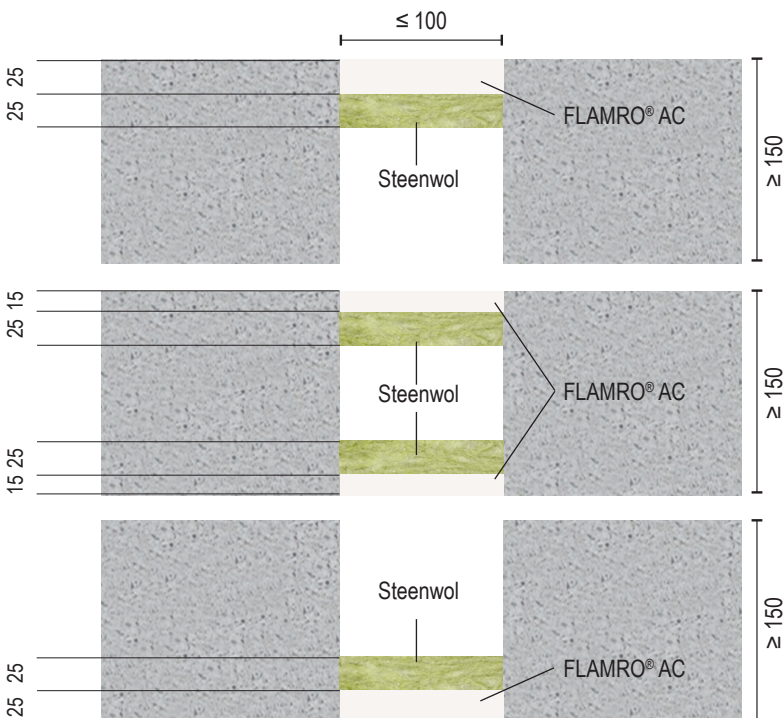


Alle maten in mm

## FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

### Lichte scheidingswand $\geq 100$ mm

Lineaire voegafdichtingen tussen de kop van een lichte scheidingswand en de onderkant van een betonnen vloer en tussen het verticale uiteinde van een lichte scheidingswand en een betonnen wand

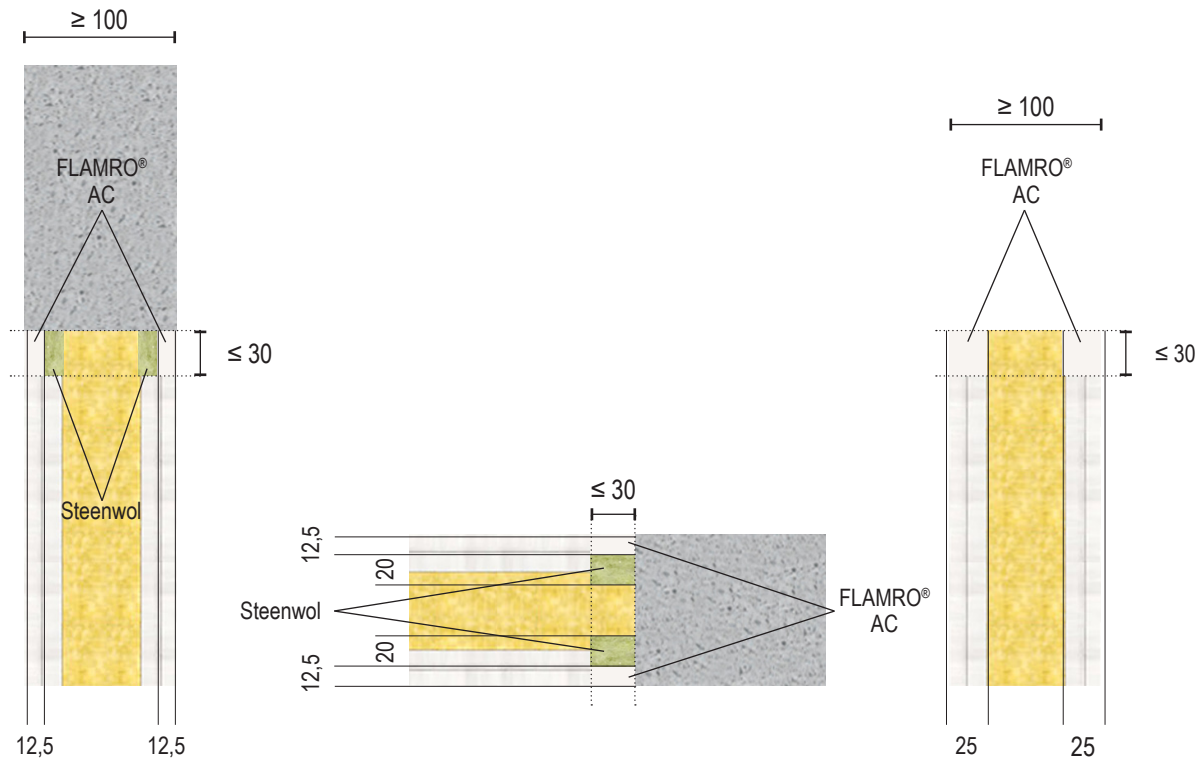

Alle maten in mm