


Niet-brandbare leiding
FLAMRO® KSL single layer systeem
BMA-L/BMS/BMK coating / pasta / kit
Steenwol brandschot / Brandwerende coating

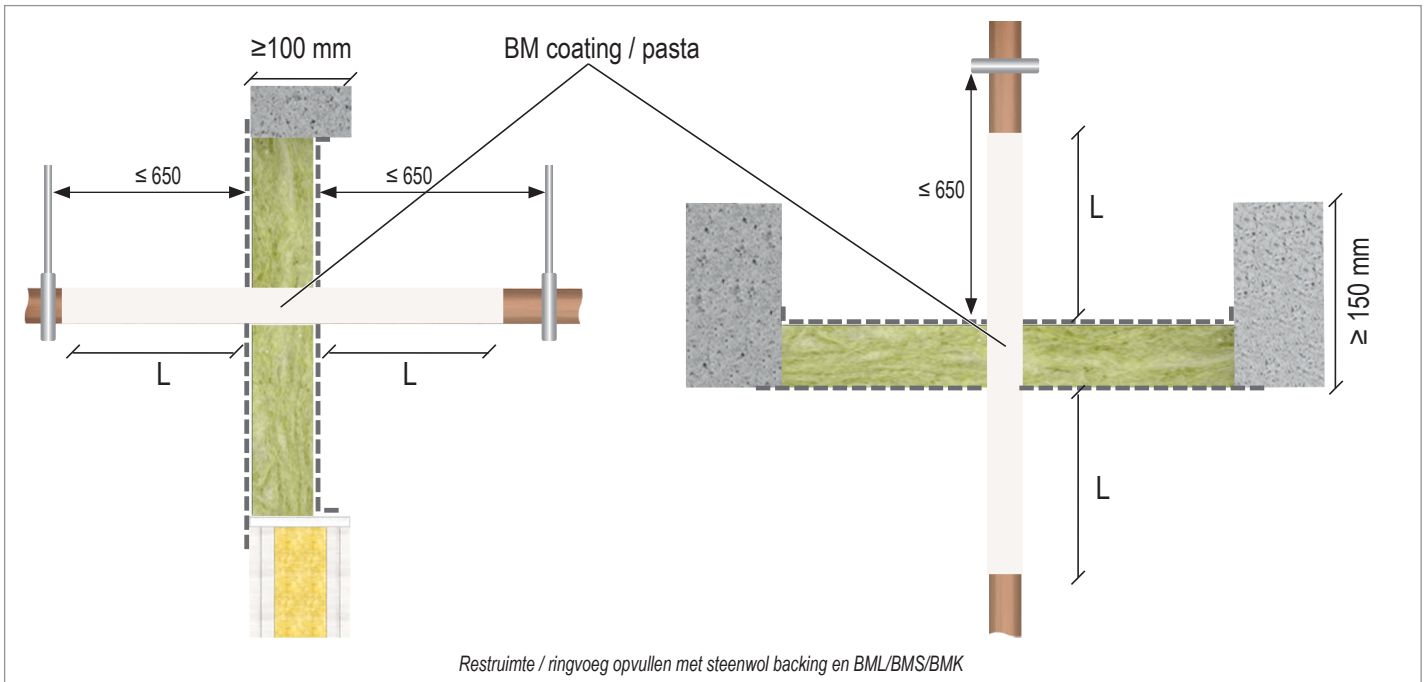

Wand/Vloer - BML coating aan beide zijden							
Type leiding	Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Isolatie	Dikte BM coating (mm)	Lengte BM coating - L (mm)	Brandweerstand	
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 114,3	1,2 - 4	Geen	3	≥ 400	EI = 60 U/C
		≤ 42		Geen	3	≥ 300	EI = 60 U/C
		≤ 168		Geen	3	≥ 300	EI = 30 U/C
	Koper	≤ 28	Geen	3	≥ 300	EI = 60 U/C	
		≤ 54	Geen	3	≥ 300	EI = 30 U/C	
Ophangbeugel	≤ 650 mm (Wand)	≤ 650 mm (Vloer)	Max sparring	2000 x 1224 mm			

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 ☎ +31 10 72 71 044 ✉ info@svt-products.nl