


Niet-brandbare leiding Kleine sparing DG-SC Grafietkit

Flexible Elastomeric Foam (FEF) of Hardschuim (PIR/Phenol) isolatie / Grafietkit

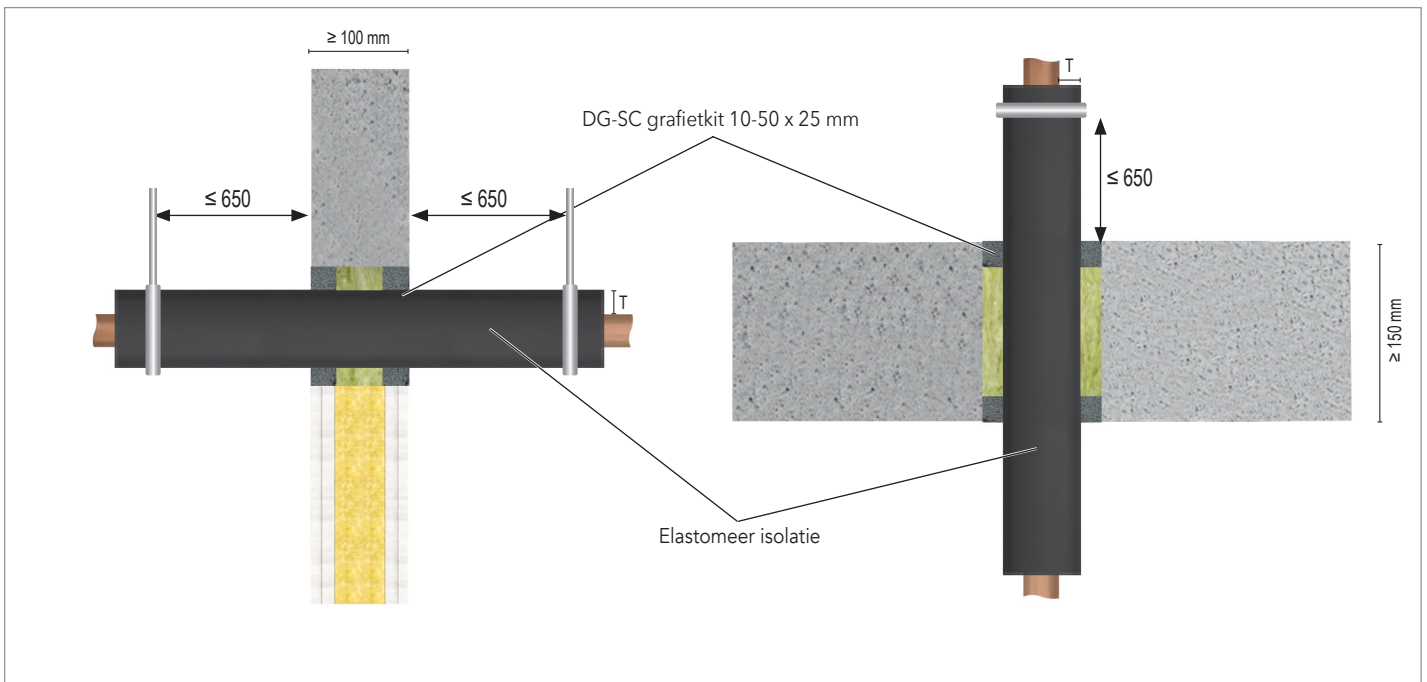


Wand/Vloer - DG-SC installatie aan beide zijden									
Type leiding	Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Isolatie	Dikte isolatie - T (mm)	Lengte isolatie (mm)	DG-SC grafietkit		Brandweerstand	
						Breedte (mm)	Diepte (mm)		
	Koper	≤ 54	≤ 14,2	Flexibel elastomeer (FEF)	≤ 25	CS	10 - 50*	25	EI = 60 U/C
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 168,3	≤ 4,2						
Ophangbeugel		≤ 650 mm (Wand)	≤ 650 mm (Vloer)						

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor uitgebreide montage details, zie *Installation Manual of classificatierapport*

* Zonder steenwol backing 10 - 25 mm

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 ☎ +31 10 72 71 044 ✉ info@svt-products.nl