


Niet-brandbare leidingen FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation) systeem NBR-plus Firewrap

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie /
Firewrap

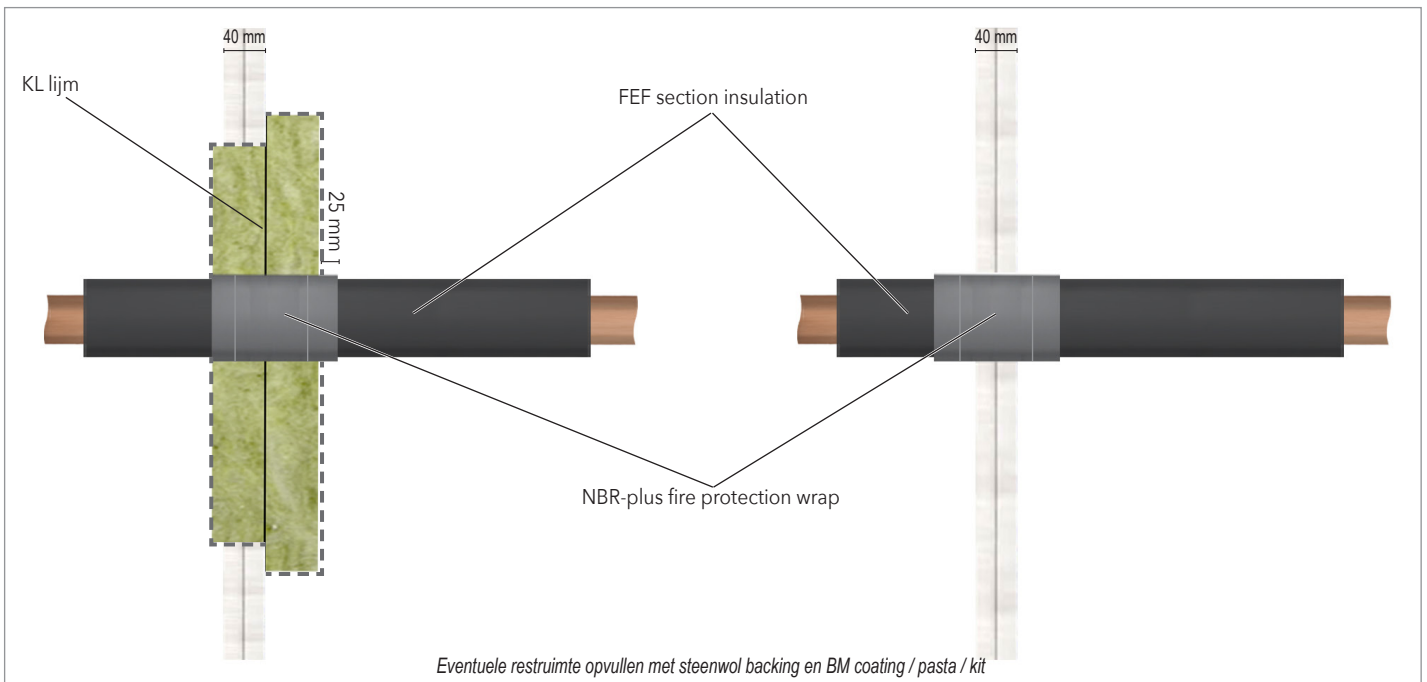

ETA-22/0052

Shaft wall												
Pipe material/Type	Pipe outer Ø (mm)	Pipe wall thickness (mm)	No. of layers	Insulation	Insulation thickness T (mm)	Insulation length	NBR-plus fire protection wrap				Fire resistance class	
							Width (mm)	No. of wraps	Inside seal (mm)	Outside seal (mm)		
Copper, Steel, stainless steel or cast iron	≤ 114,3	3,2	1	Flexible Elastomeric Foam (FEF)	19	CS	125	1	100	25	EI = 120 U/C	
First support	≥ 100 - ≤ 600 mm		Max spacing	800 x 600 mm								

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl