


# Niet-brandbare leiding Kleine sparing NBR-plus Firewrap

Flexible Elastomeric Foam (FEF) of Hardschuim (PIR/Phenol)  
isolatie / Firewrap

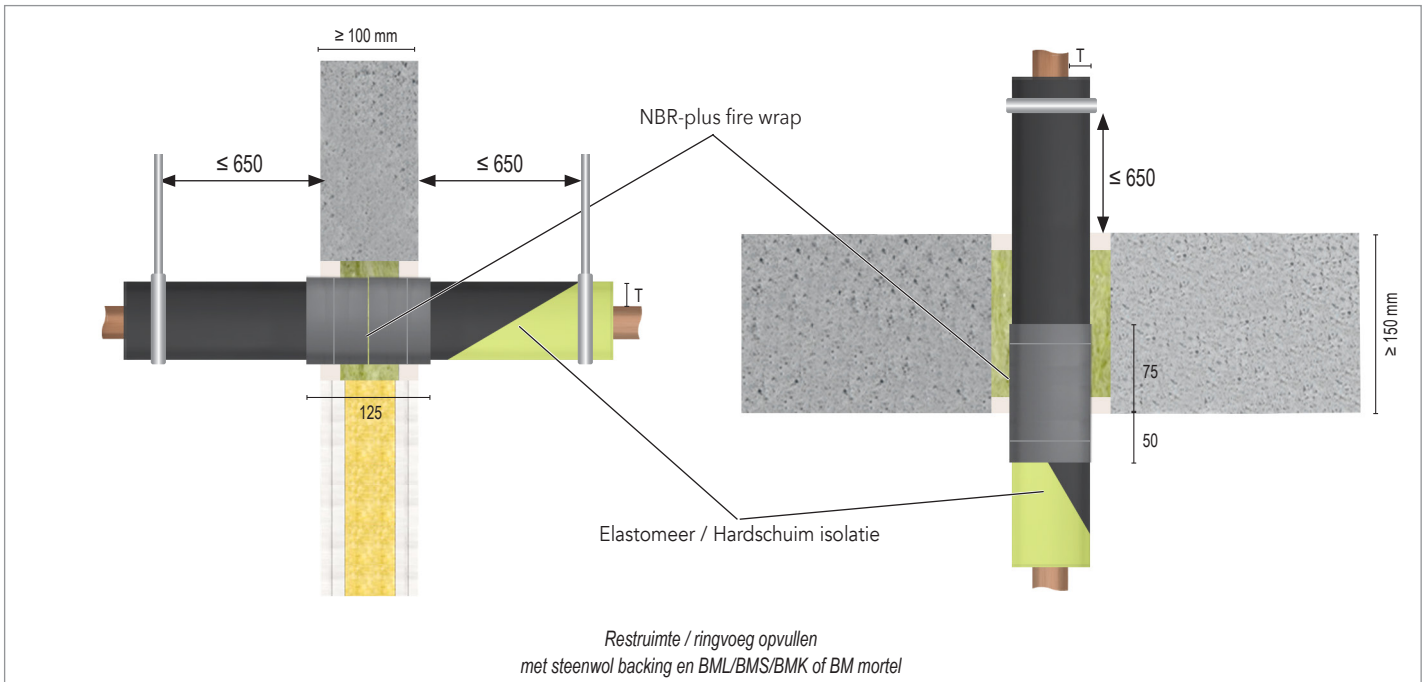

Wand/Vloer												
Type leiding	Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Aantal lagen	Isolatie	Dikte isolatie - T (mm)	Lengte isolatie (mm)	NBR-plus firewrap				Brandweerstand	
							Lengte (mm)	Aantal wraps	Intern (mm)	Extern (mm)		
	Koper	≤ 88,9	-	2	Flexibel elastomeer (FEF)	10- 38	CS	125	1	60	32,5	EI = 120 U/C
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 219,1	-	2		19- 38						
	Koper	≤ 88,9	-	2	Hardschuim (Pir/Phenol)	20 - 80	CS	125	1	60	32,5	EI = 60 U/C
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 219,1	-	2		40 - 100						
	HVAC split lines	≤ 18 / 2x	-	2	Polyethyleen	≤ 9	CS	125	1	60	32,5	EI = 120 U/C
<b>Ophangbeugel</b>	≤ 650 mm (Wand)		≤ 650 mm (Vloer)									

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor uitgebreide montage-details, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

**Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:**  
 +31 10 72 71 044      info@svt-products.nl