


Niet-brandbare leiding FLAMRO® KSL single layer systeem NBR-plus Firewrap

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF)
of Hardschuim (PIR/Phenol) isolatie / Firewrap

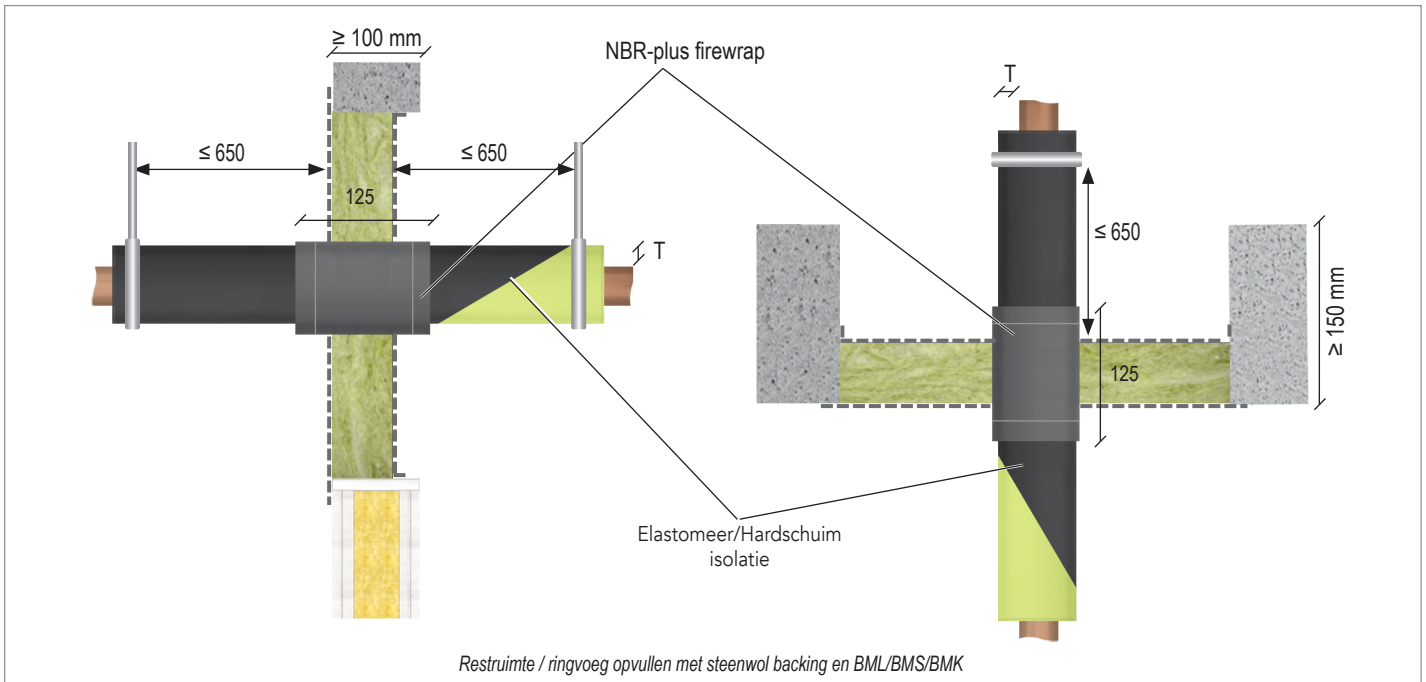

Wand/Vloer												
Type leiding	Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Aantal lagen	Isolatie	Dikte isolatie - T (mm)	Lengte isolatie (mm)	NBR-plus firewrap				Brandweerstand	
							Lengte (mm)	Aantal wraps	Intern (mm)	Extern (mm)		
	Koper	≤ 88,9	-	2	Flexibel elastomeer (FEF)	10-38	CS	125	1	60	32,5	EI = 60 U/C
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 219,1	-	2		19-38						
	Koper	≤ 88,9	-	2	Hardschuim (Pir/Phenol)	20-80	CS	125	1	60	32,5	EI = 60 U/C
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 219,1	-	2		40-100						
	HVAC split lines	≤ 18 / 2x	-	2	Polyethyleen	≤ 9	CS	125	1	60	32,5	EI = 60 U/C
Ophangbeugel		≤ 650 mm (Wand)	≤ 650 mm (Vloer)	Max sparing	2000 x 1224 mm							

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl