


# Niet-brandbare leiding Kleine sparing Endless Collar

Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / Gordel-brandmanchet

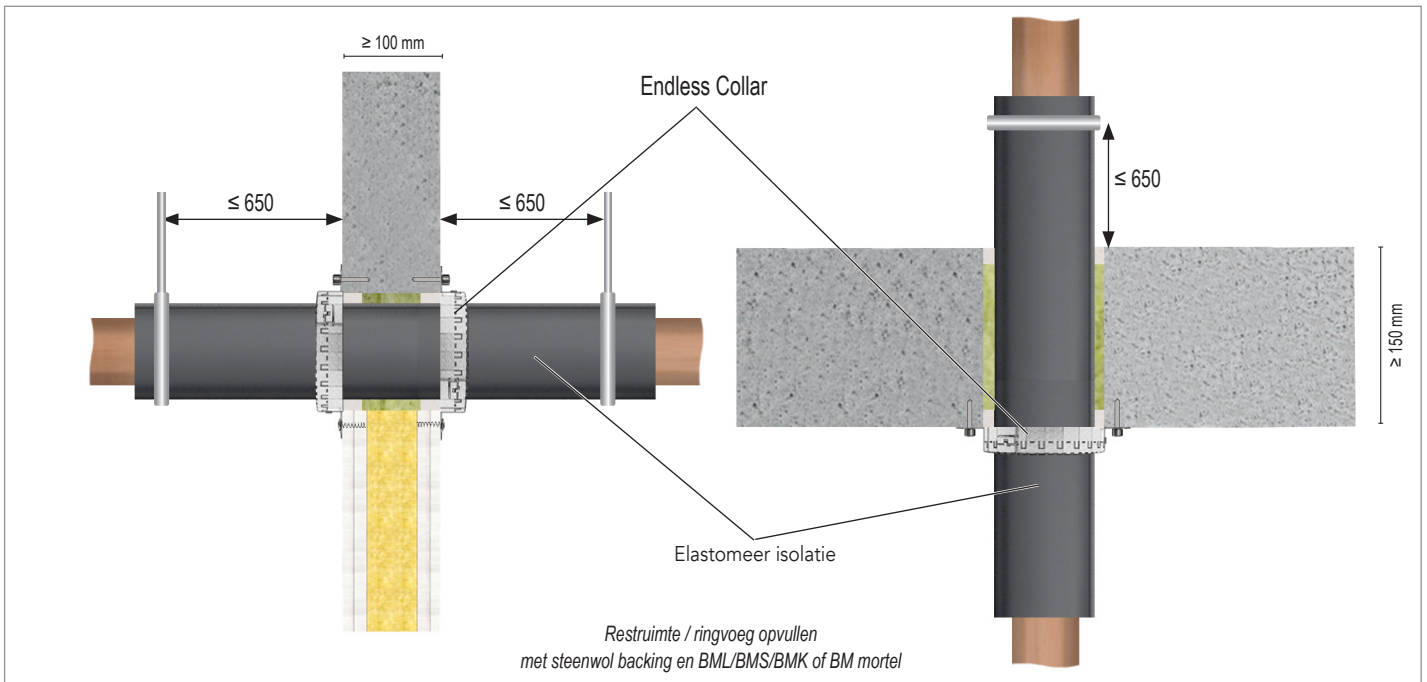

Wand - Endless Collar installatie aan beide zijden									
Type leiding	Type manchet	Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Isolatie	Dikte isolatie - T (mm)	Lengte isolatie (mm)	Endless Collar installatie	Brandweerstand	
	Staal, RVS, Gietijzer	N-EC / NB	≤ 108	14,2	Flexibel elastomeer (FEF)	≤ 19	CS	Beide zijden	EI = 120 U/C
Vloer - Endless Collar installatie aan onderzijde									
	Staal, RVS, Gietijzer	N-EC / NB	≤ 108	14,2	Flexibel elastomeer (FEF)	≤ 19	CS	Onderzijde	EI = 120 U/C
<b>Ophangbeugel</b>	≤ 650 mm (Wand)	≤ 650 mm (Vloer)							

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

**Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:**  
 +31 10 72 71 044      info@svt-products.nl