
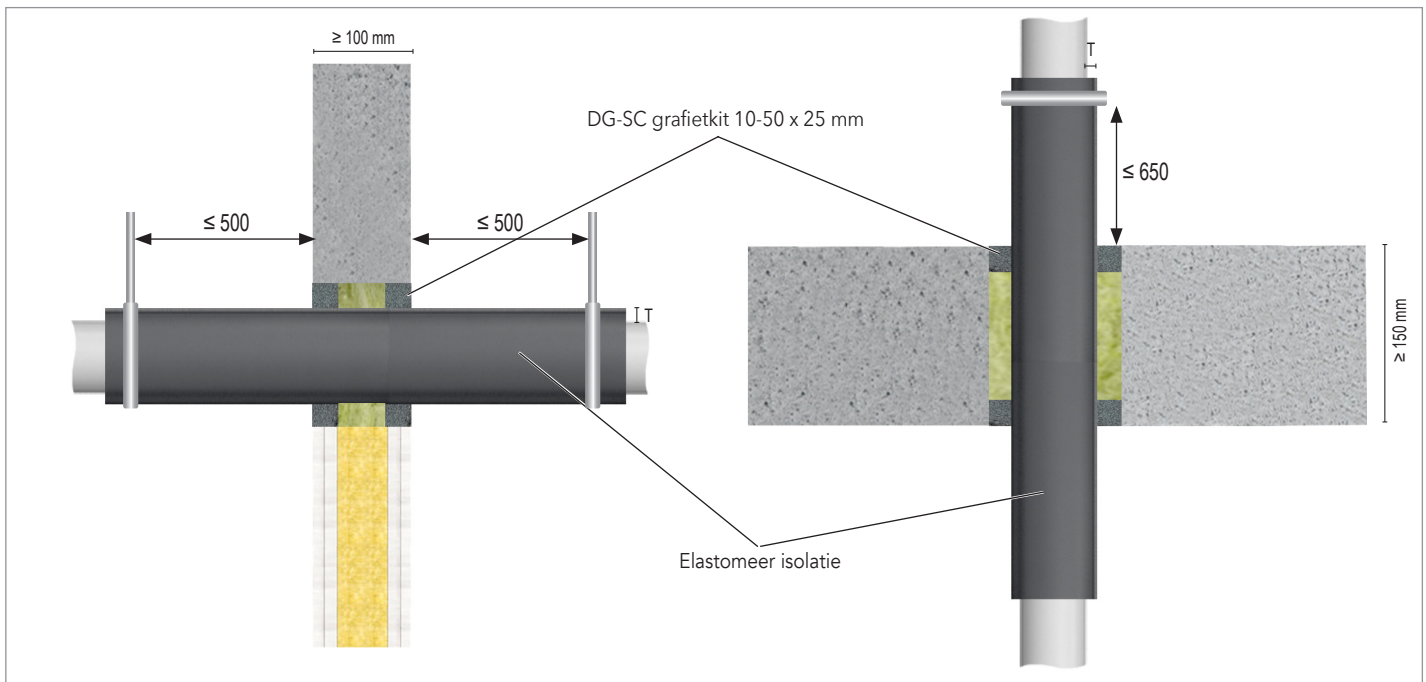



Brandbare leiding Kleine sparing DG-SC Grafietkit

Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / Brandwerende grafietkit



Wand/Vloer - DG-SC installatie aan beide zijden									
Type leiding	Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Isolatie	Dikte isolatie (mm)	Lengte isolatie	DG-SC grafietkit		Brandweerstand	
						Breedte (mm)	Diepte (mm)		
 Kunststof buis	≤ 32	≤ 1,2	Flexibel elastomeer (FEF)	≤ 13	CS	10 -50	25*	EI = 120 U/C	
 Meerlaagse aluminium buis	≤ 32	≤ 7,5		≤ 19				EI = 120 U/C	
	≤ 70			EI = 60 U/C					

Ophangbeugel	≤ 500 mm (Wand)	≤ 650 mm (Vloer)
--------------	-----------------	------------------


Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.



Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Ook goede resultaten in diverse U/U situaties

* Zonder steenwol backing 10 - 25 mm

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044  info@svt-products.nl