


Elektrakabels / Elektrabuizen / Kabelgoten FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation) systeem BMA-L/BMS/BMK coating / pasta / kit

Steenwol brandschot / Brandwerende coating

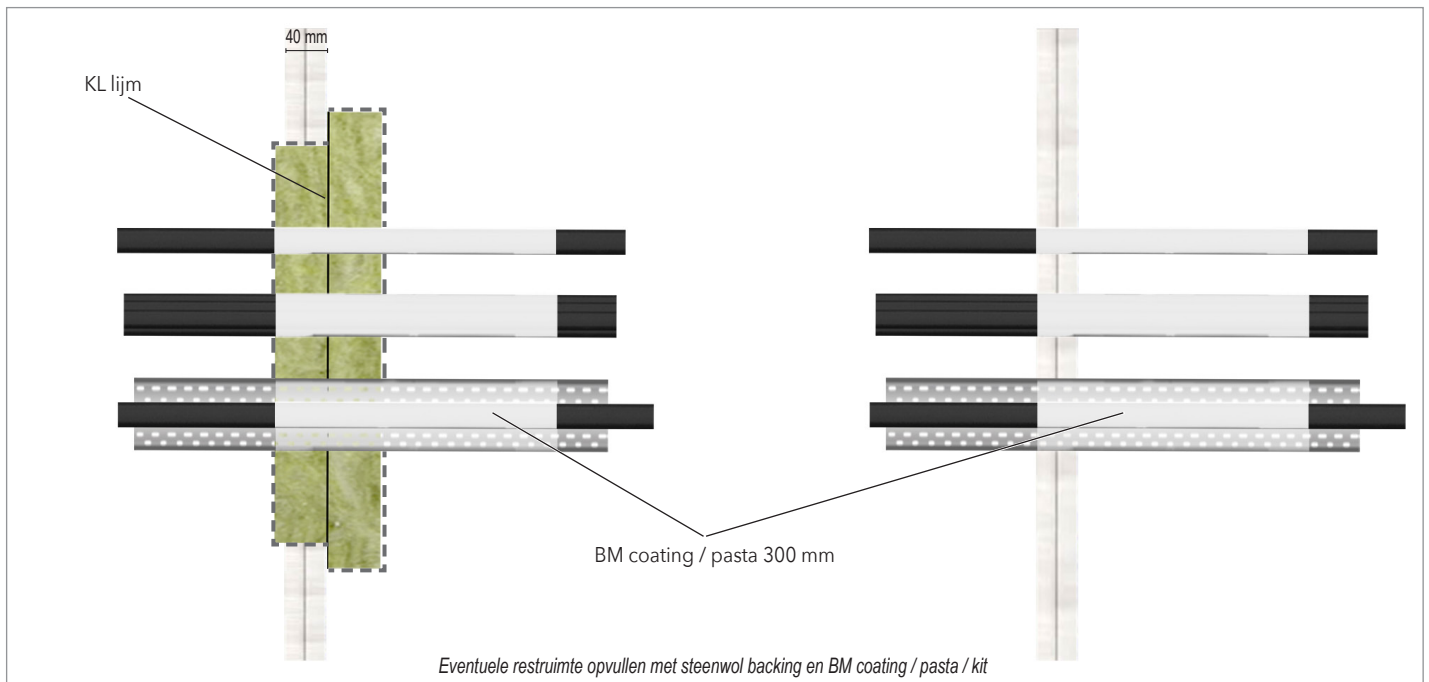

ETA-22/0052

Shaft wall						
Service		Outer Ø (mm)	Coating thickness (mm)	BM coating / pasta Inside seal (mm)	BM coating / pasta Outside seal (mm)	Fire resistance class
	Cables	≤ 80	> 1,0	100	≥ 150	EI = 120
	Cable bundles	≤ 100				
	Cable trays	✓				
	Coax cable	≤ 90 / ≤ 14				
First support	≥ 100 - ≤ 600 mm		Max spacing	800 x 600 mm		

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl