


Elektrakabels / Elektrabuizen / Kabelgoten Kleine sparing BMA-L/BMS/BMK coating / pasta / kit

Brandwerende coating

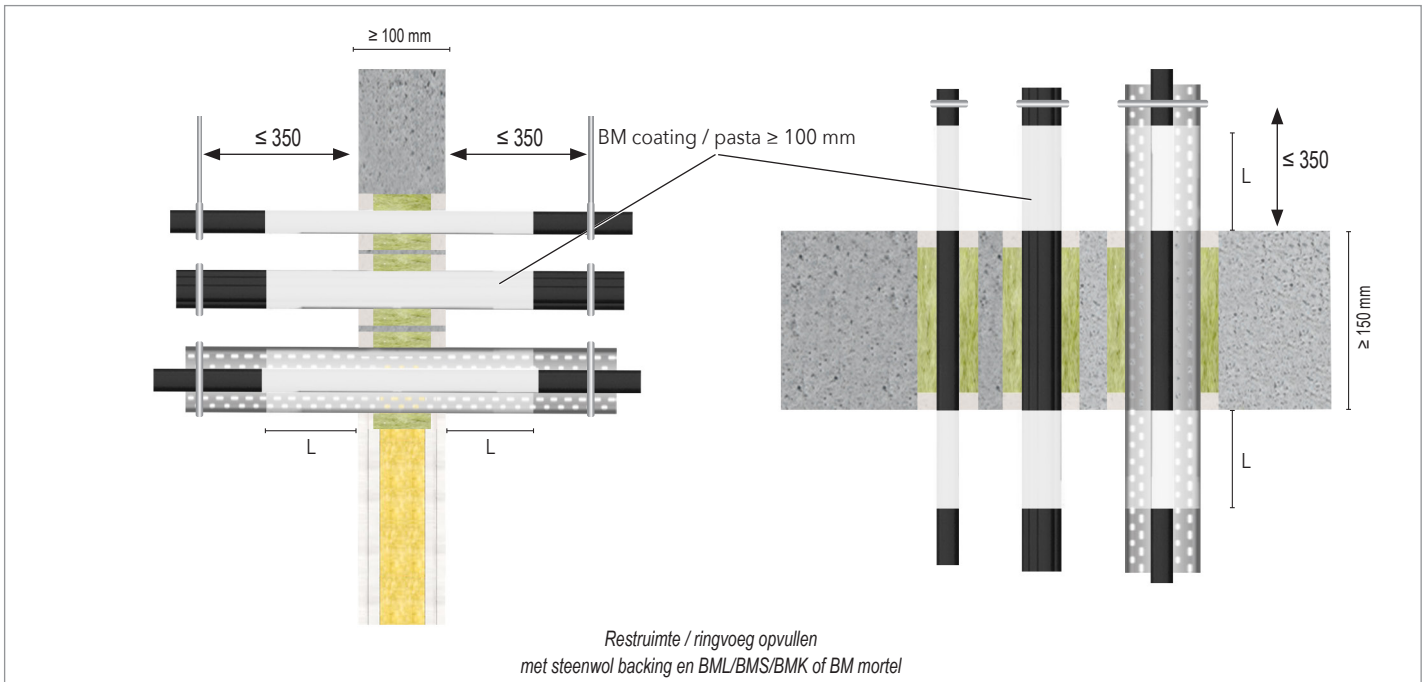

| Wand/Vloer - BM coating aan beide zijden | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Service | Buiten Ø (mm) | Dikte coating (mm) | Lengte BM coating L (mm) | Brandweerstand |
| Kabels | ≤ 80 | ≥ 0,75 | ≥ 150 | EI = 120 |
| Kabel bundel | ≤ 100 / ≤ 21 | | | |
| Kabelgoot | ✓ | | | |
| Elektrabuis (EIC) kunststof | ≤ 32 | ≥ 1,0 | | EI = 90 U/C |
| Coax kabel | ≤ 51,1 | | | EI = 120 |
| Ophangbeugel | ≤ 350 mm | | | |

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor uitgebreide montage-details, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl