
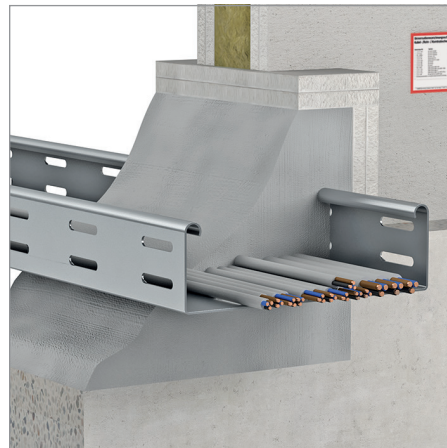


Elektrakabels / Elektrabuizen / Kabelgoten FLAMRO® BSS Schuimschot

Twee componenten brandstopschuim

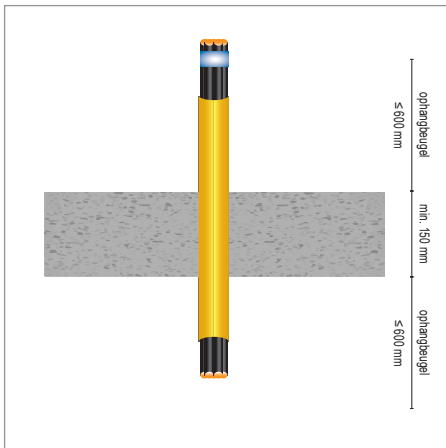

Doorvoer	Diameter (max)	Afdichting	Max. Sparing	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
				Wand	Vloer	
Kabelgoot	geen limiet	FLAMRO® BSS Brandstopschuim	250 x 220	EI = 90	EI = 90	Efectis-R000731 Z1915-1588
Kabels	≤ 32	FLAMRO® BSS Brandstopschuim	250 x 220	EI = 90	EI = 90	Efectis-R000731 Z1915-1588
Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	FLAMRO® BSS Brandstopschuim	250 x 220	EI = 90	EI = 90	Efectis-R000731 Z1915-1588
PVC mantelbuis met kabelbundel	≤ 110	FLAMRO® BSS Brandstopschuim	250 x 220	EI = 90	EI = 90	Efectis-R000996
Elektrabuis	≤ 15	FLAMRO® BSS Brandstopschuim	250 x 220	EI = 90	EI = 90	Z1915-1588
RZD bundel (max 5 x 0,5)	≤ 30	FLAMRO® BSS Brandstopschuim	250 x 220	EI = 90	EI = 90	Z1915-1588

Alle maten in mm

First support	≥ 100 - ≤ 600 mm	Max sparing	Wand: 300 x 350 mm / Ø 220 mm - Vloer: 250 x 220 mm / Ø 220 mm
----------------------	------------------	--------------------	--

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl