





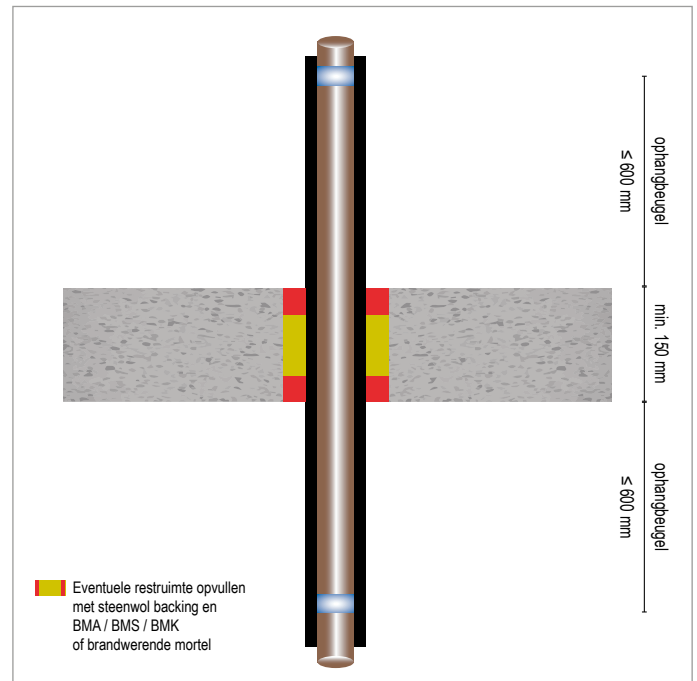

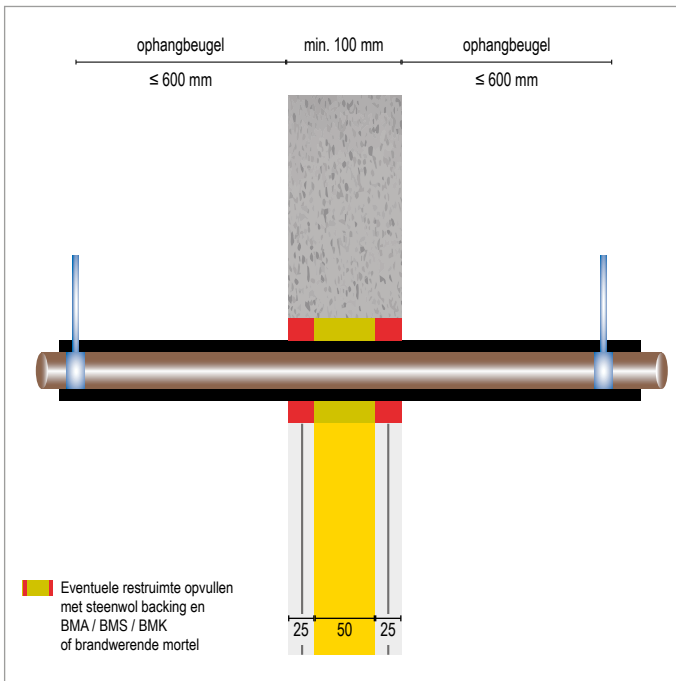

svt Armaflex Protect R-90

Armaflex Protect R-90 isolatie



KLEINE SPARING < 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Armaflex protect R-90
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer


Doorvoer		Diameter (max)	Isolatie	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Staalbuis	≤ 169	Elastomeer 25 mm	Armaflex Protect R-90	EI = 60 C/U	EI = 60 C/U	ETA 14/0418 ETA 15/0237
	Koperbuis	≤ 89	Elastomeer 25 mm	Armaflex Protect R-90	EI = 60 C/U	EI = 60 UC/U	ETA 14/0418 ETA 15/0237

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Applicatie met Firewrap uit te breiden tot pijpdiameter 324
in overleg met onze technische support

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl