





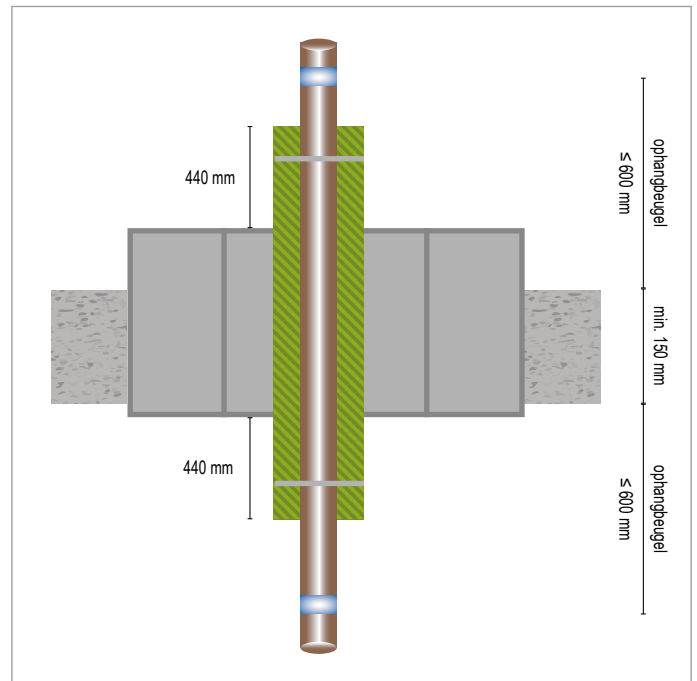


FLAMRO® BSB Blokken

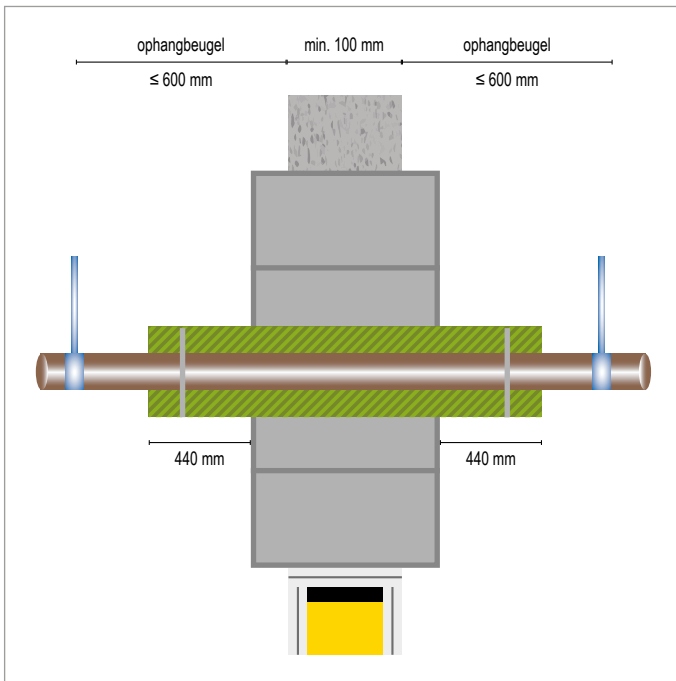


Brandstopstenen / Steenwolschaal



RUIME SPARING ≥ 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Steenwol schaal
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BSB Blokken



Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Dikte	Lengte	Brandweerstandsklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
 Staalbuis Koperbuis	≤ 28	-			EI = 90	EI = 90	Z.19.15-1762 Z.19.15-1763
 Staalbuis	$\leq 168,3$	Rw. Steenwol schaal	30	1000	EI = 90	EI = 90	
 Koperbuis	$\leq 88,9$	Rw. Steenwol schaal	30	1000	EI = 90	EI = 90	


Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Alle maten in mm

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Restruimtes op te vullen met FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Steenwolschaal met aluminium tape en binddraad fixeren

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl