
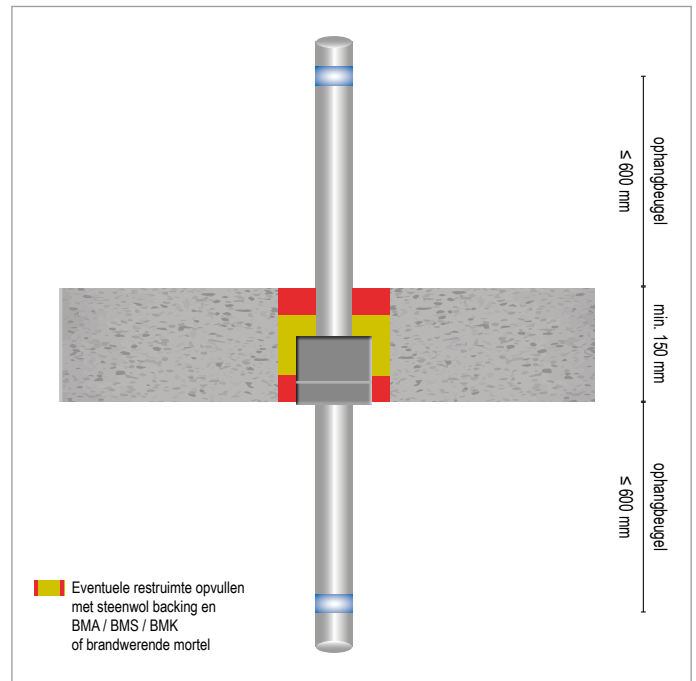


## FLAMRO® DG-CR Variant N-III Firewrap Firewrap

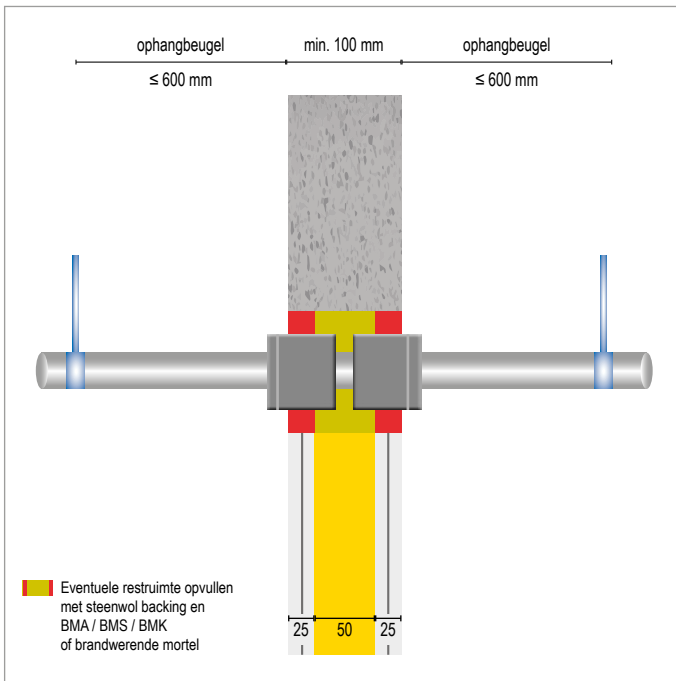

### KLEINE SPARING < 40 MM


-  Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® DG-CR Variant N-III Firewrap


Doorvoer		Diameter (max)	Dikte (max)	Afdichting	Zijden	Wikkels	Brandweerstandsklasse		Goedkeurings document
							Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 160	1,8 - 2,3	FLAMRO® DG-CR Variant N-III Firewrap	2 x 50	≤ 40 : 2 40 - 70 : 3 70 - 110 : 4	EI = 120 U/U EI = 120 U/C	-	ETA 160056
					1 x 50	≥ 110 : 6	-	EI = 120 U/U EI = 120 U/C	
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 110	5,6 - 15,6	FLAMRO® DG-CR Variant N-III Firewrap	2 x 50	≤ 40 : 2 40 - 70 : 3	EI = 120 U/U EI = 120 U/C	-	ETA 160056
					1 x 50	≥ 70 : 4	-	EI = 120 U/U EI = 120 U/C	

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl