Protect your values.

FLAMRO®
BS 60-2 Brandschot
DG-CR BS / Variant N-III Firewrap

Steenwol brandschot /
Soundac Alumass geluidsisolatie / Firewrap

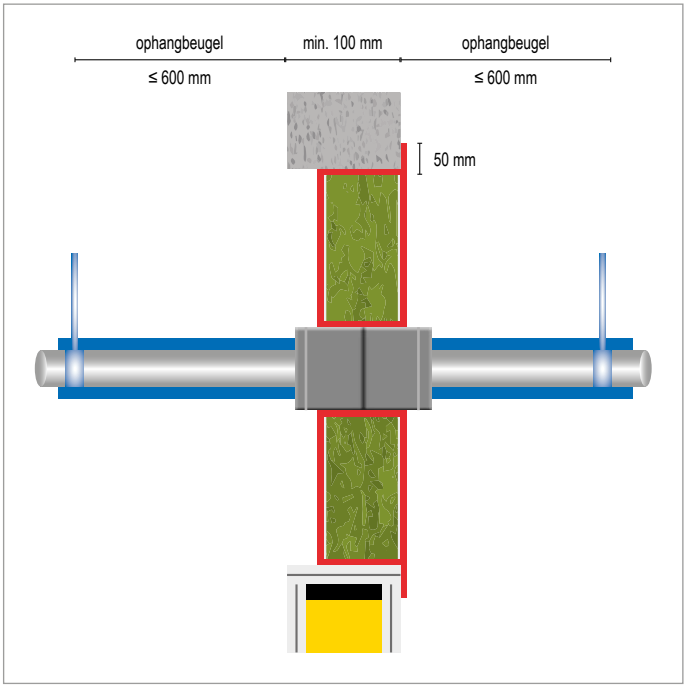

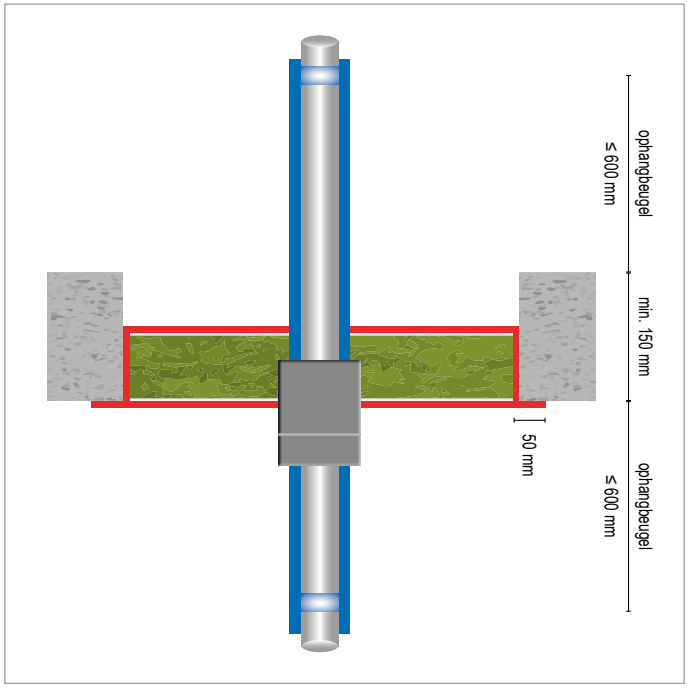

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- **Brandbare Kunststof leiding**
- **Soundac Alumass geluidsisolatie**
- **Lichte Scheidingswand**
- **Massieve Wand / Massieve Vloer**
- **FLAMRO® BS 60-2 Brandschot**
- **FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating**
- **FLAMRO® DG-CR BS / Variant N-III Firewrap**

Doorvoer		Diameter (max)	Isolatie	Afdichting	Aantal wikkels	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
						Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 110	Soundac Alumass geluidsisolatie 12 mm	FLAMRO® DG-CR BS / Variant N-III Firewrap	2 x 3	EI = 60 U/U	-	2001020-FLA

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl