




FLAMRO® BS 60-1 Brandschot OSI DG-CR BS Firewrap

Steenwol brandschot / Firewrap enkelzijdig

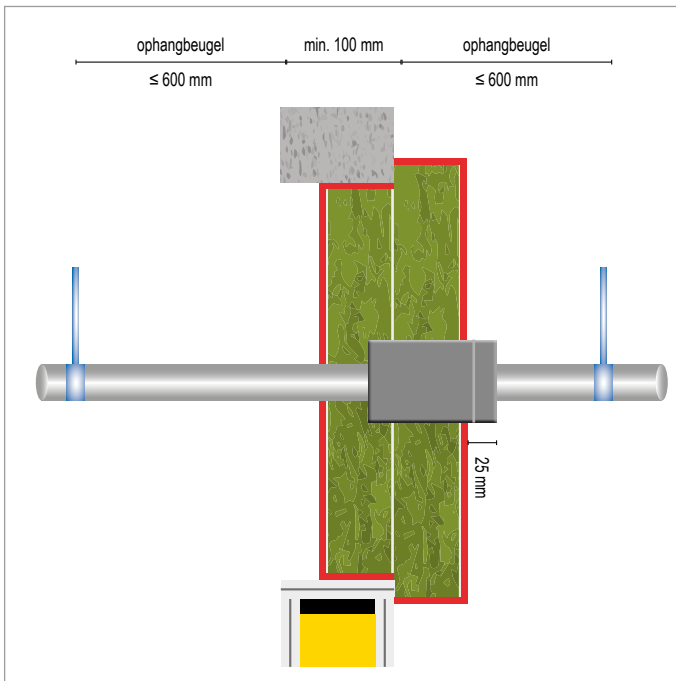

RUIME SPARING ≥ 40 MM

-  Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
-  Steenwol schaal
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BS 60-1 Brandschot
-  FLAMRO® DG-CR BS Firewrap


Doorvoer		Diameter (max)	Afdichting	Wikkels	Brandweerstandsklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 160	FLAMRO® DG-CR BS Firewrap	≤ 50 :1	EI = 120 U/U	-	ETA 14/0418
				≤ 70 :2			
				≤ 110 :3			
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 63	FLAMRO® DG-CR BS Firewrap	≤ 50 :1	EI = 120 U/U	-	ETA 14/0418
				≤ 70 :2			
				≤ 110 :3			

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Alle maten in mm

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl