Protect your values.

FLAMRO®
Variant N-II A manchet

Elastomeer isolatie / Brandmanchet

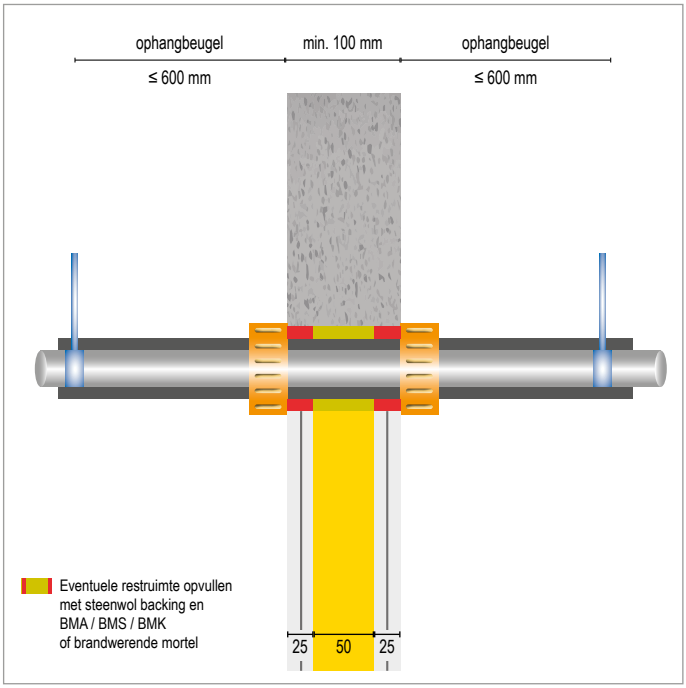

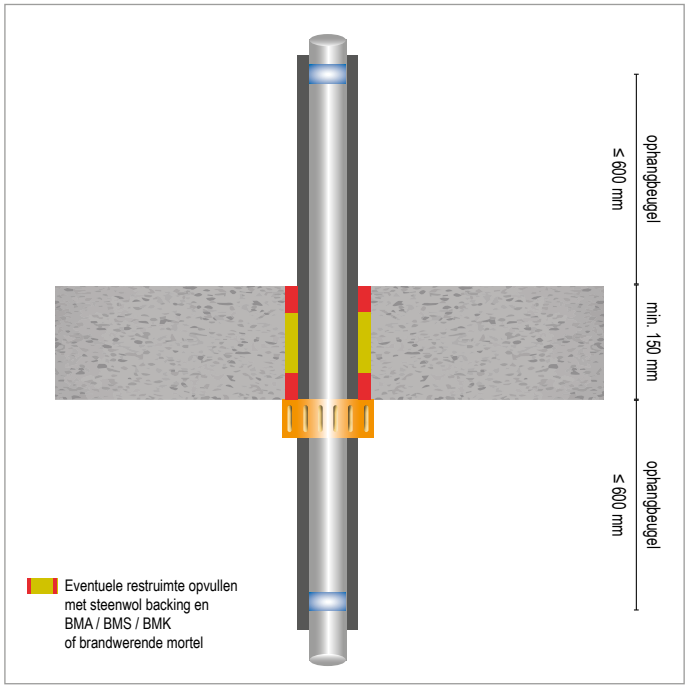

KLEINE SPARING < 40 MM

- **Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding**
- **Elastomeer isolatie**
- **Lichte Scheidingswand**
- **Massieve Wand / Massieve Vloer**
- **FLAMRO® Variant N-II A Manchet**

Doorvoer		Diameter (max)	Isolatie	Afdichting	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 200	Elastomeeer 9 - 50 mm	FLAMRO® Variant N-II A Manchet	EI = 90 U/C	EI = 90 U/C	ETA 13/0922
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 160	Elastomeeer 9 - 50 mm	FLAMRO® Variant N-II A Manchet	EI = 90 U/C	EI = 90 U/C	ETA 13/0922

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

FLAMRO®
Variant N-II A manchet

Protect your values.

Verwerkingsvarianten

	Rechte doorvoering kunststof leiding		45° doorvoering kunststof leiding (schaag)
	Rechte doorvoering kunststof leiding		2x 45° bochtdoorvoering kunststof leiding
	Rechte doorvoering kunststof leiding met elastomeer		Rechte vloer-doorvoering kunststof leiding

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl