







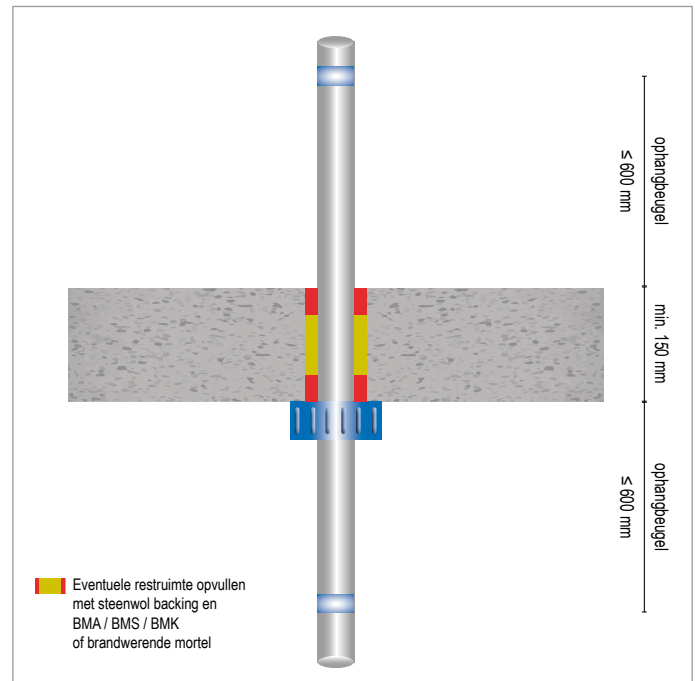


## svt Promastop UCE Manchet Gordel-brandmanchet

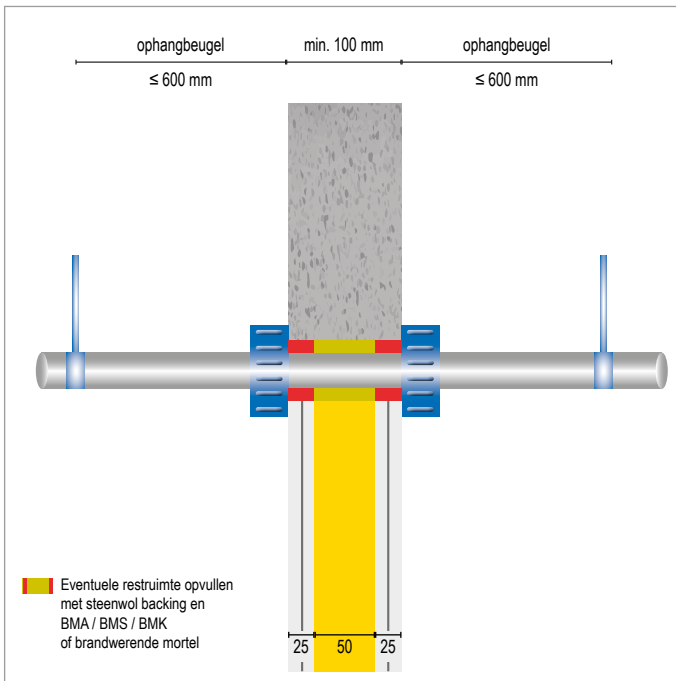

### KLEINE SPARING < 40 MM


-  Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  svt Promastop UCE

Doorvoer		Diameter (max)	Buisdikte	Afdichting	Brandweerstandsklasse		Goedkeurings document
					LS-Wand	Wand/Vloer	
	PVC buis	≤ 160	5,3 - 9,5	svt Promastop UCE	EI = 60 U/U	EI = 90 U/U EI = 120 U/C	Warrington 20056C
	PE-HD buis	≤ 160	5,3 - 9,5	svt Promastop UCE	EI = 90 U/U		Warrington 20056C
	PE-HD buis	≤ 125	5,3 - 9,5	svt Promastop UCE		EI = 60 U/U EI = 90 U/C	Warrington 20056C
	PP buis	≤ 125	5,3 - 9,5	svt Promastop UCE	EI = 60 U/U EI = 90 U/C		Warrington 20056C
	PP buis	≤ 160	5,3 - 9,5	svt Promastop UCE		EI = 90 U/C	Warrington 20056C
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 63	4 - 13	svt Promastop UCE	EI = 90 U/U	EI = 90 U/C	Warrington 20056C

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044


 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)

## svt Promastop UCE Manchet

### Verwerkingsvarianten

	Rechte doorvoering kunststof leiding met metalen ophang-goot		90° Bochtdoorvoering kunststof leiding Vloer
	2x 45° doorvoering kunststof leiding hoefijzermontage 8 schakels extra t.o.v. diameter ≤ 110 mm		Drie in één wikkel 3x ≤ 76 mm
	Kabelgoot doorvoering		Hoekoplossing met driekwart- omwikkeling ≤ 110 mm
	90° Bochtdoorvoering kunststof leiding Wand		Manchet in steenwol schot ≤ 110 mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)