





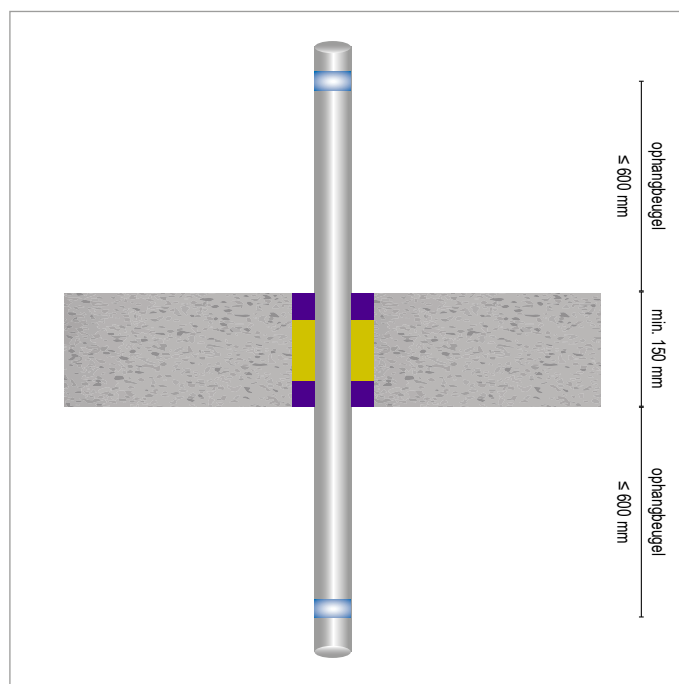

FLAMRO® DG-SC Grafietkit

Brandwerende grafietkit

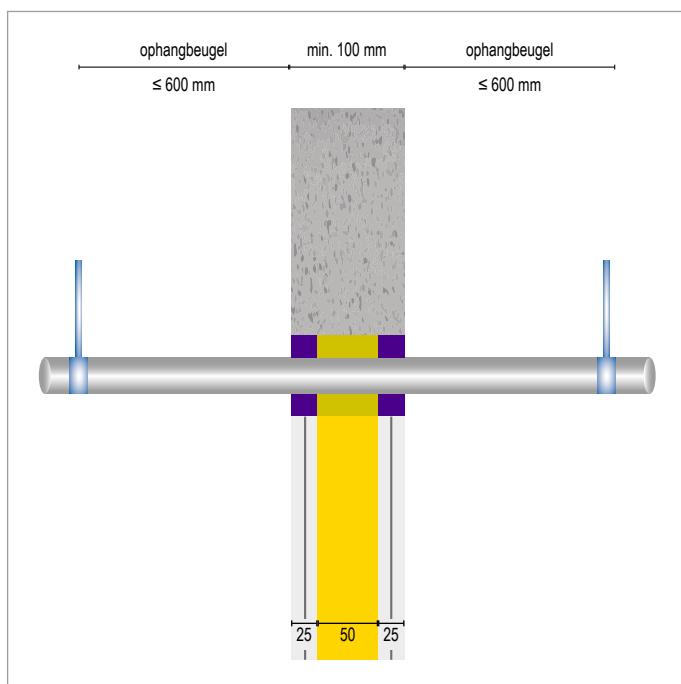

KLEINE SPARING < 40 MM


-  Brandbare Kunststoff- of Meerlaagse Aluminium leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® DG-SC Grafietkit

Doorvoer	Diameter (max)	Afdichting	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
				Wand	Vloer	
 Kunststof buis	≤ 110	FLAMRO® DG-SC Grafietkit	25 x 25	EI = 120 U/C	EI = 120 U/C	ETA 19/0704
 Kunststof buis	≤ 50	FLAMRO® DG-SC Grafietkit	20 x 20	EI = 60 U/C	EI = 60 U/C	Efectis R000731
 Meerlaagse Aluminium buis	≤ 32	FLAMRO® DG-SC Grafietkit	20 x 20	EI = 60 U/C	-	Efectis R000731
 Meerlaagse Aluminium buis	≤ 75	FLAMRO® DG-SC Grafietkit	20 x 20	-	EI = 30 U/C	Efectis R000731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl