



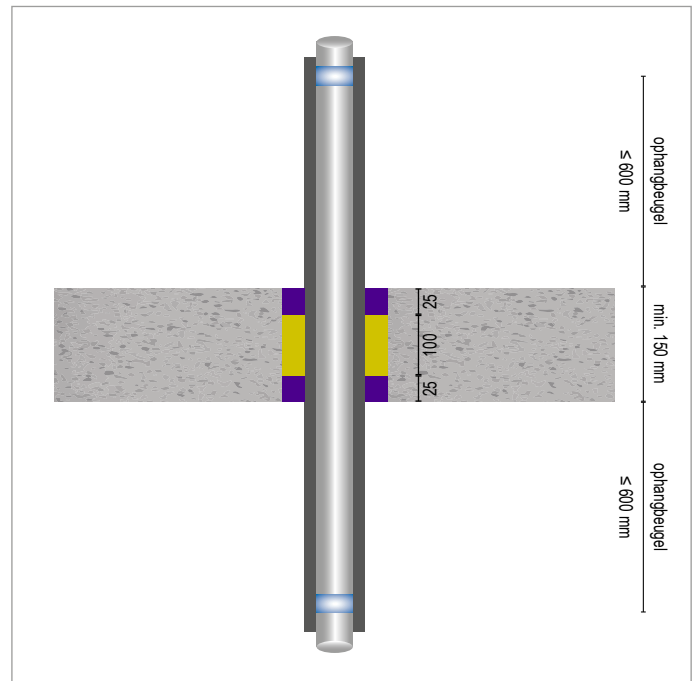

## FLAMRO® DG-SC Grafietkit

### Elastomeer isolatie / Brandwerende grafietkit

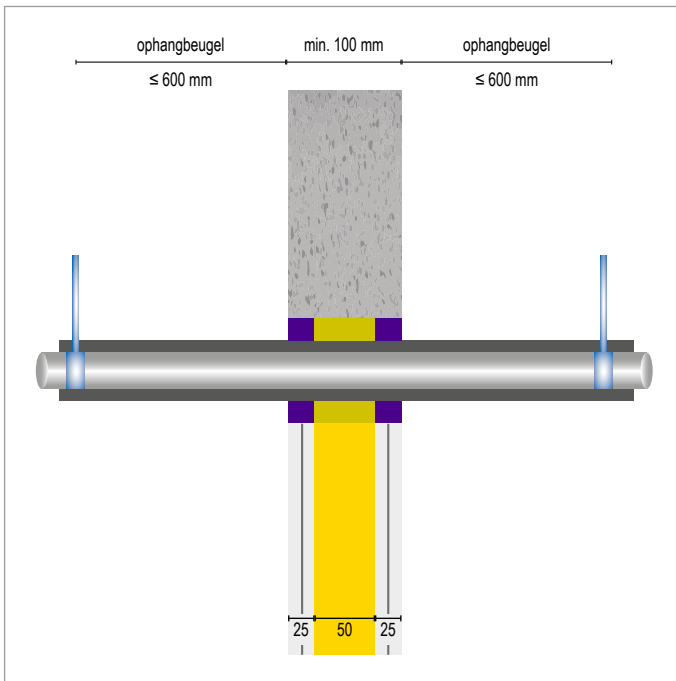

#### KLEINE SPARING < 40 MM

-  Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
-  Elastomeer isolatie
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® DG-SC Grafietkit


| Doorvoer  | Diameter (max) | Isolatie         | Afdichting                  | Hoeveelheid | Brandweerstandklasse |             | Goedkeurings document |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|   |                |                  |                             |             | Wand                 | Vloer       |                       |
|  Kunststof buis            | ≤ 32           | Elastomeer 13 mm | FLAMRO®<br>DG-SC Grafietkit | 20 x 20     | EI = 60 C/U          | -           | Efectis R000706       |
|  Meerlaagse Aluminium buis | ≤ 70           | Elastomeer 19 mm | FLAMRO®<br>DG-SC Grafietkit | 20 x 20     | -                    | EI = 60 C/U | Efectis R000996       |

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)