







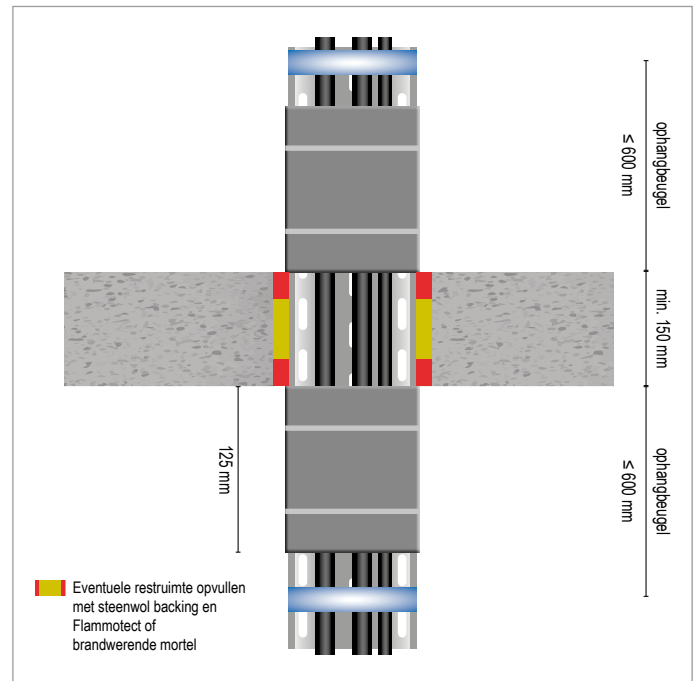

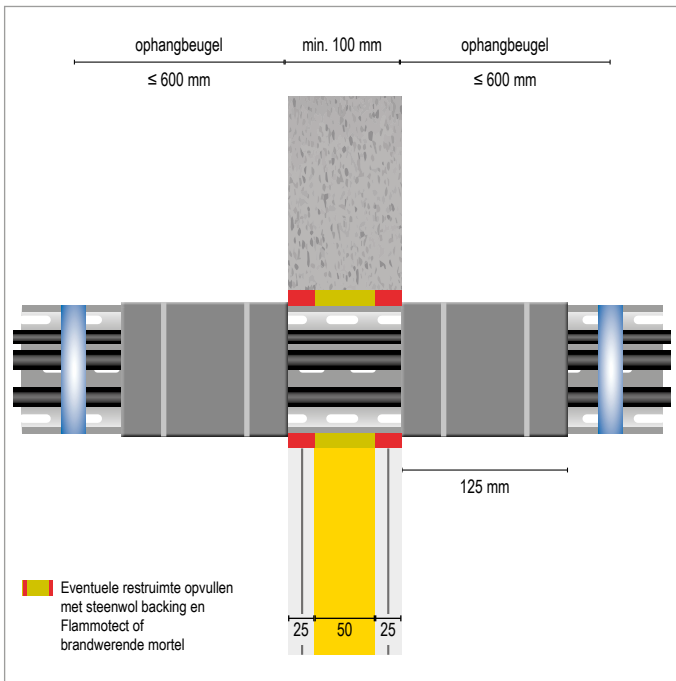



FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap

Firewrap



KLEINE SPARING < 40 MM


-  Kabelgoot / Kabels / Kabelbundel / Elektrabuis / Elektrabuisbundel
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap

Doorvoer	Diameter (max)	Afdichting	Lengte Firewrap	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
				Wand	Vloer	
 Kabelgoot met kabels	geen limiet	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap	2 x 125	EI = 60	EI = 60	ETA 14/0418
 Kabels	≤ 80	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap	2 x 125	EI = 60	EI = 60	ETA 14/0418
 Kabelbundel	≤ 100	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap	2 x 125	EI = 60	EI = 60	ETA 14/0418
 Elektrabuis	≤ 32	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap	2 x 125	EI = 60	EI = 60	ETA 14/0418
 Elektrabuisbundel (3 stuks)	≤ 100 / ≤ 32	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap	2 x 125	EI = 60	EI = 60	ETA 14/0418
 PE lines 'speed pipes'	7 (24 stuks) 10 (7 stuks) 12 (5 stuks)	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap	2 x 125	EI = 60	EI = 60	ETA 14/0418

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl