







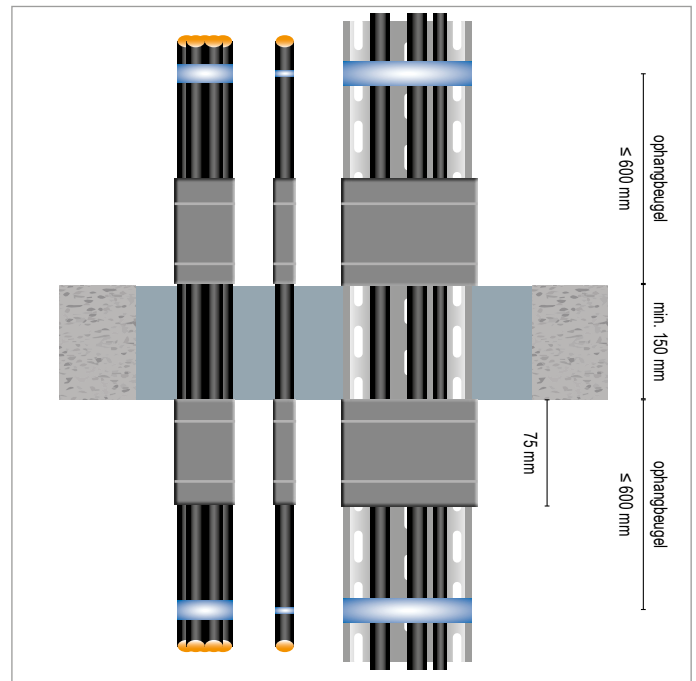

## FLAMRO® Novasit BM Mortelschot DG-CR 1.5 Firewrap

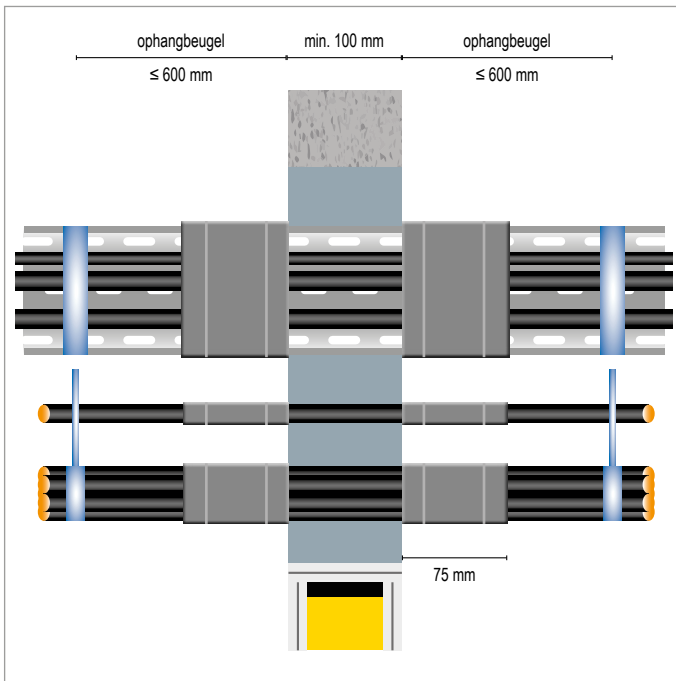





### Brandwerende mortel / Firewrap



#### RUIME SPARING ≥ 40 MM

-  Kabelgoot / Kabels / Kabelbundel / Elektrabuis / Elektrabuisbundel
-  Kabels / Kabelbundel / Elektrabuis / Elektrabuisbundel
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  Lichte Scheidingswand
-  FLAMRO® Novasit BM
-  FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap



Doorvoer	Diameter (max)	Afdichting	Aantal wraps	Aantal wikkels	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
 Kabelgoot	geen limiet	FLAMRO® DG-CR 1.5 Firewrap			EI = 90 / E = 120	EI = 120	ETA 16/0132
 Kabels	> 32 - ≤ 80		2	2	EI = 90 / E = 120	EI = 120	ETA 16/0132
 Kabelbundel	≤ 100		2	1	EI = 120	EI = 120	ETA 16/0132
 Elektrabuis	≤ 32 / ≤ 21		2	1	EI = 120 U/U	EI = 120 U/U	ETA 16/0132
	≤ 63 / ≤ 21		2	2			
 Elektrabuis bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21		2	2	EI = 120	EI = 120	ETA 16/0132
 PE lines 'speed pipes'	7 (x 24)		2	1	EI = 120 U/U		ETA 16/0132
	10 (x 7)	1	2	EI = 120 U/U			
	12 (x 5)	1	2		EI = 120 U/U		

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)