

## KSL-W Firewrap

---


### Firewraps

#### Omschrijving

FLAMRO® KSL-W Firewrap bestaat uit een flexibel, bij hitte intumescerend materiaal op basis van grafiet, geschikt voor inbouw. Door het opzwellen bij hitte worden ruimtes opgevuld en ontstaat een brandwerende afdichting rondom brandbare kunststof leidingen zonder of met brandbare isolatie.

#### Verwerking

- Gebruik voor brandbare kunststof- en meerlaagse leidingen zonder of met brandbare isolatie
- Eenvoudig aan te brengen door te wikkelen vanaf de rol
- Aantal wikkels afhankelijk van de buisdiameter (zie montage instructies)
- In breedtes 50 en 100 mm
- Zelfklevend materiaal

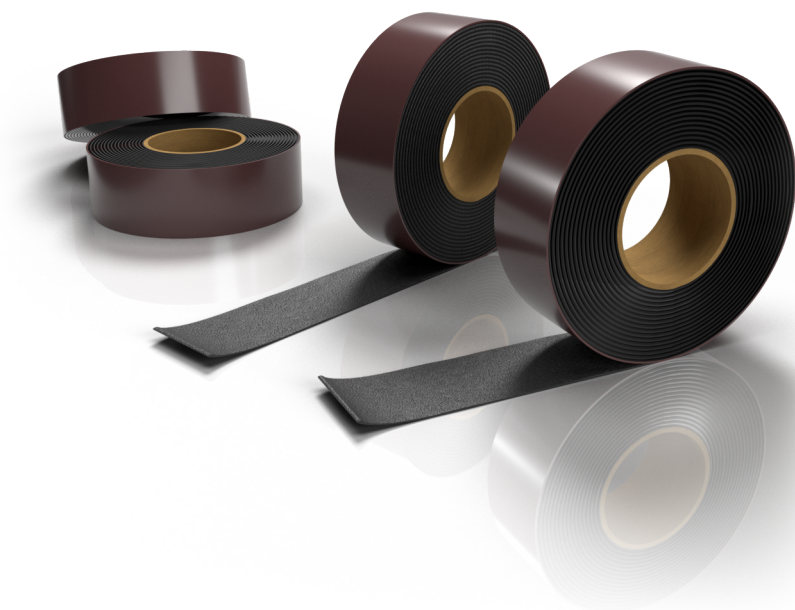

#### Levering en verpakking

KSL-W Firewrap		
Verpakking	Rol/doos	Rol/doos
Lengte	10 m	10 m
Breedte	50 mm	100 mm
Dikte	1,5 mm	1,5 mm
Artikelnummer		
	13-15510	13-15530

## KSL-W Firewrap

---

### Technische gegevens

<b>Classificatie</b>	E volgens DIN EN 13501-1
<b>Duurzaamheid en gebruik</b>	Gebruikscategorie, type X
<b>Samenstelling</b>	Halogeenvrij, opschuimend bouw materiaal op basis van uitzetbaar grafiet
<b>Materiaal</b>	Stevig, flexibel en oprolbaar
<b>Dichtheid [kg/m<sup>3</sup>]</b>	1300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Reactietemperatuur</b>	Vanaf ca. 80° C
<b>Opschuimfactor</b>	tot 22-voudig (550 °C; 30 min.; met belasting)
<b>Werkingsrichting</b>	Driedimensionaal
<b>Opschuimdruk</b>	1,2 N/mm <sup>2</sup>

<b>Opslag</b>	Koel en droog bewaren
<b>Veiligheidsinstructies</b>	Zie de Material Safety Sheet
<b>Prestatieverklaring (DOP)</b>	155-KSL-W