


# Elektrakabels / Kabelgoten FLAMRO® Novasit BM Mortelschot

## Brandwerende mortel

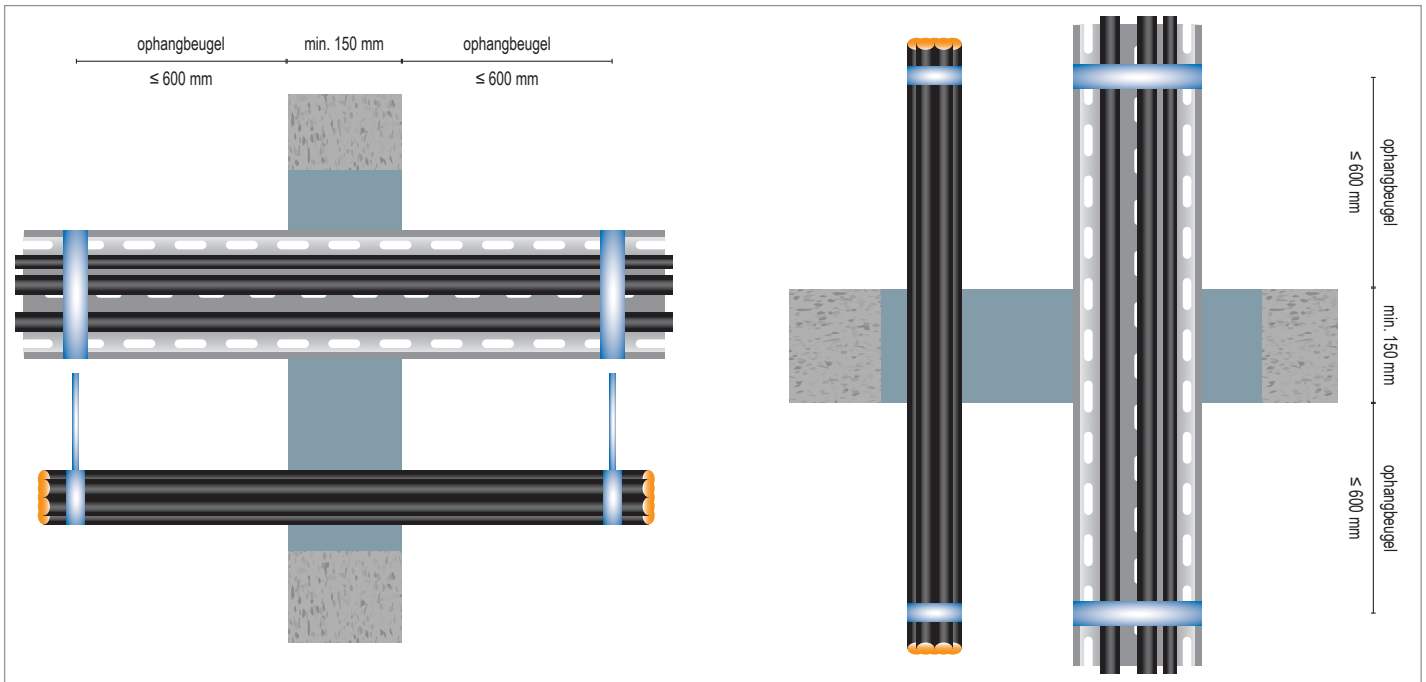

ETA 16/0132

Wall / Floor					
Service		Outer Ø (mm)	Thickness	Fire resistance class	
				Wall	Floor
	Cables	≤ 32	150	EI = 90	EI = 90
		≤ 50	240	EI = 90	EI = 90
		≤ 80	240	EI = 90	EI = 90
	Cable bundles	≤ 60	150	EI = 90	EI = 90
		≤ 100	150	EI = 90	EI = 90
	Cable trays	No limit	150	EI = 90	EI = 90
<b>First support</b>	≥ 100 - ≤ 600 mm	<b>Max spacing</b>	1000 x 2000 mm		

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

[info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)